



valsir

SYSTEMHRV

System mechanicznej
wentylacji budynków

valsir®

QUALITY FOR PLUMBING

11/2025
L02-972/1
CENNIK

SYSTEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA



Kompletny system do budowy systemów wentylacji mechanicznej HRV; innowacyjne rozwiązania dla małych i średnich budynków mieszkalnych i komercyjnych. Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła umożliwia odprowadzenie zużytego powietrza z pomieszczeń wewnętrznych oraz jednocześnie wprowadzenie nowego i czystego powietrza pobieranego z zewnątrz budynku.

Dzięki takiemu systemowi poziom zanieczyszczeń wewnątrz budynku jest

redukowany, eliminując jednocześnie tworzenie się kondensacji powierzchniowej spowodowanej dużą wilgotnością. System dystrybucji powietrza składa się z systemu innowacyjnych kanałów i akcesoriów.

Specjalny dodatek higieniczny, który zintegrowany jest ze składem tworzywa, hamuje powstawanie bakterii i pleśni, gwarantując czystość systemu z biegiem czasu, a tym samym powietrza, które jest dostarczane do budynku.





Poprawa zdrowia i higieny: stała wymiana powietrza, monitoring zanieczyszczeń w pomieszczeniach, nierozprzestrzenianie się pleśni oraz redukcja zanieczyszczeń z zewnątrz.



Poprawa komfortu środowiskowego: zawsze zdrowe powietrze o kontrolowanej wilgotności i temperaturze; przeciągów i zmian temperatury. Zapobiega również stagnacji nieprzyjemnych zapachów i rozwoju pleśni w pomieszczeniach.



Oszczędność ekonomiczna: redukcja zużycia energii.




Wartość nieruchomości: nieruchomość jest lepiej zachowywana w czasie, dzięki czemu ma wyższą wartość rynkową.




Zrównoważony rozwój: redukcja emisji CO₂ w celu ochrony środowiska.



Klasa efektywności energetycznej: Wysoka klasa efektywności energetycznej.

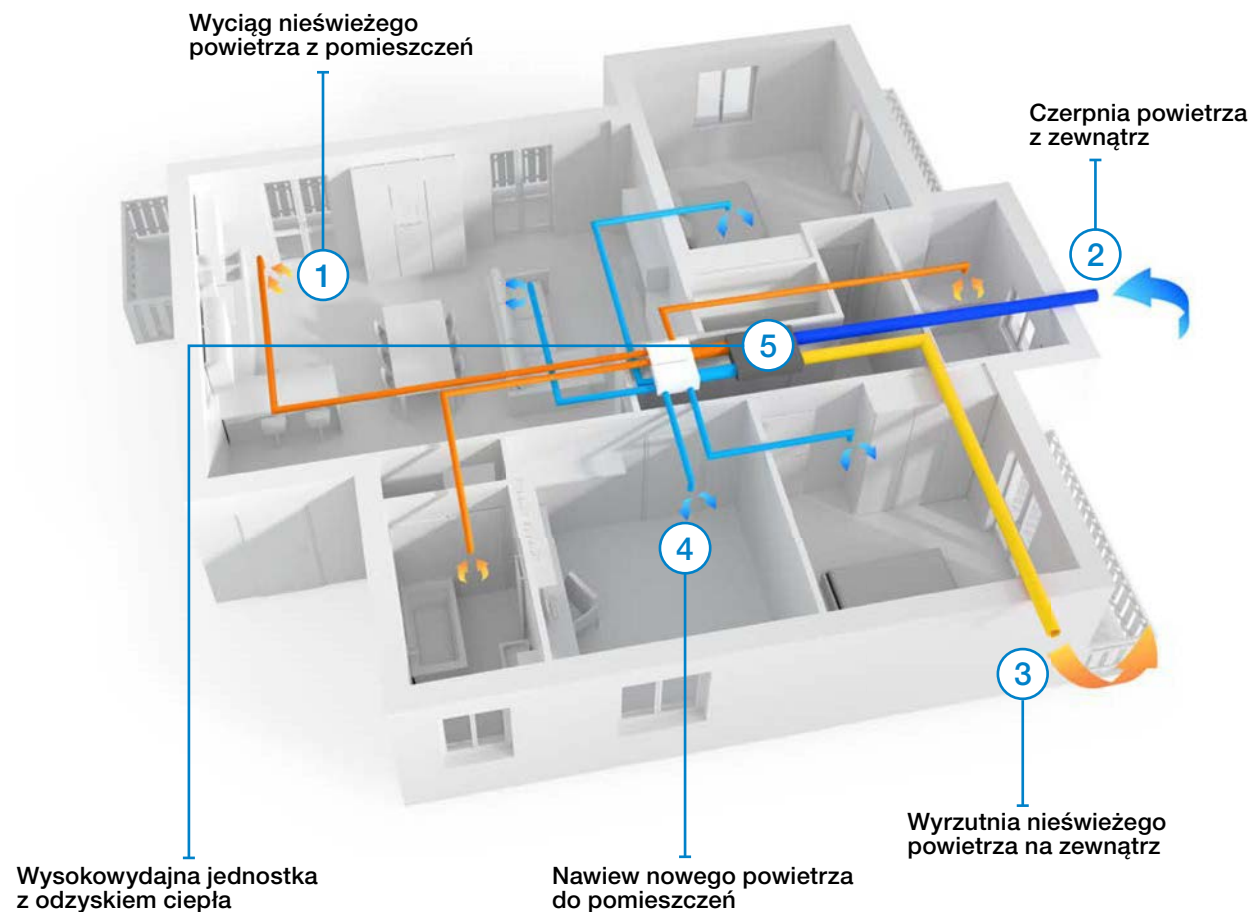

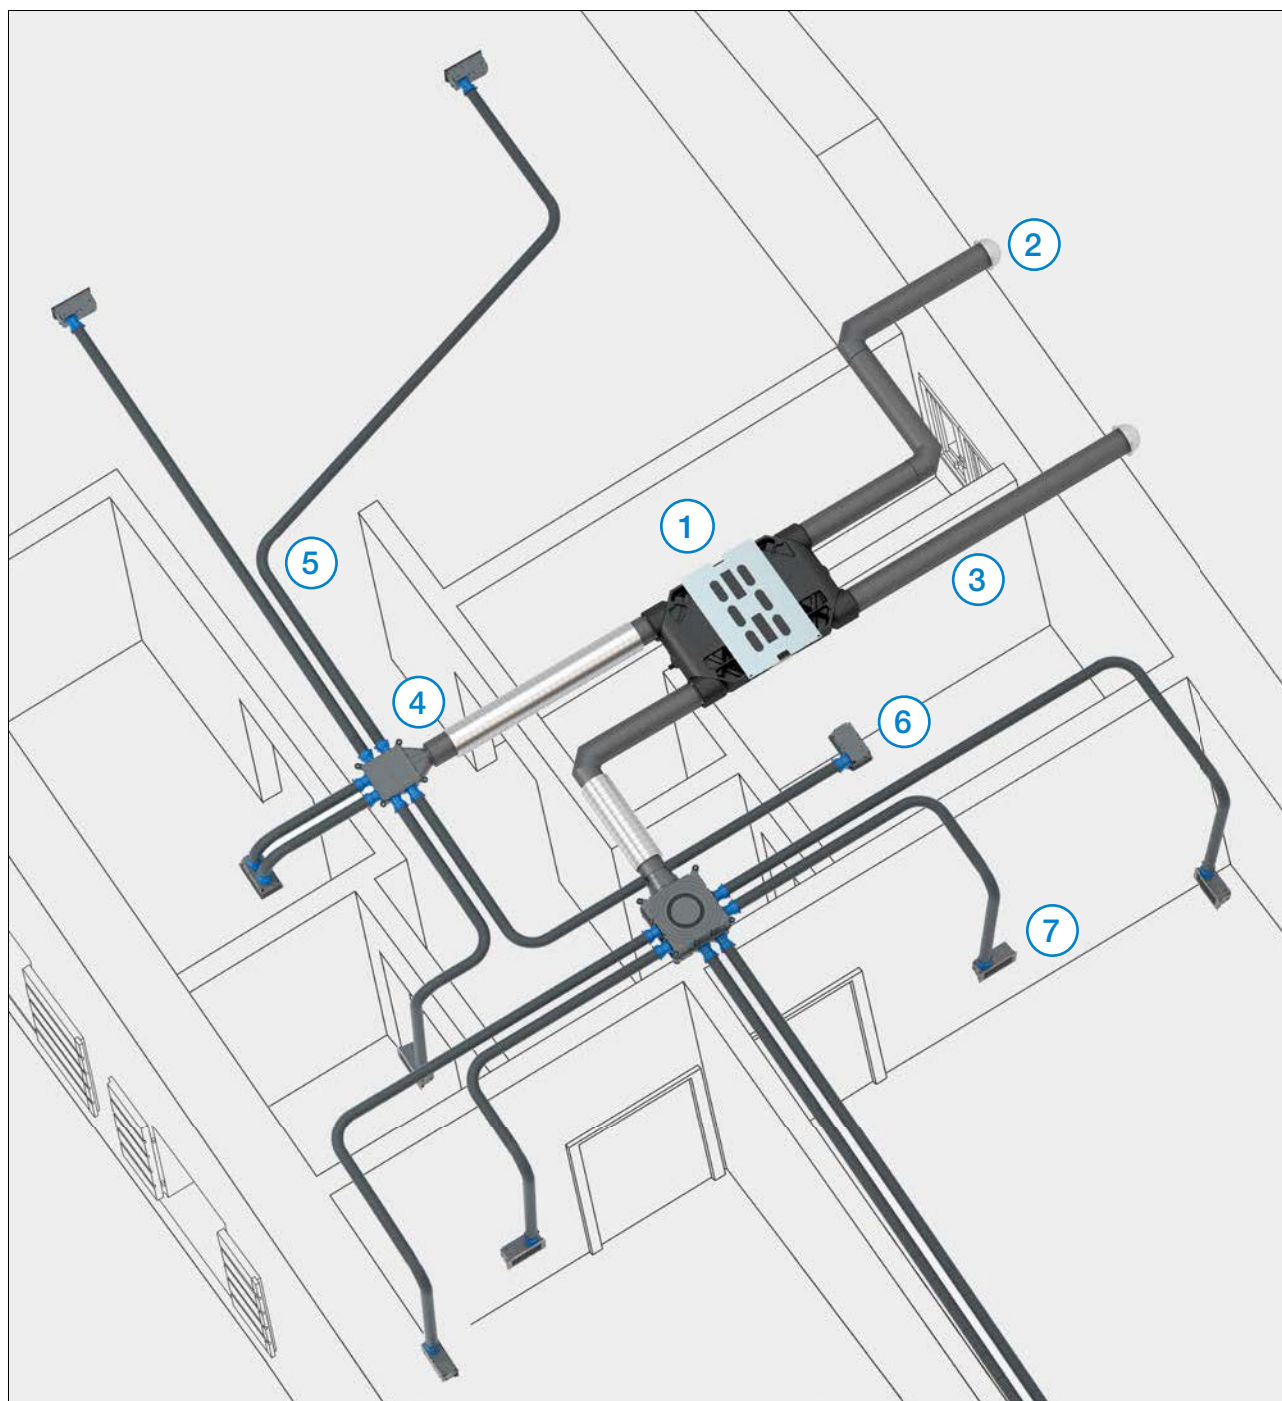

1. Rekuperator HRV
2. Zewnętrzne czerpnie/wyrzutnie
3. Główne kanały wentylacyjne
4. Skrzynki rozdzielcze
5. Kanały wentylacyjne dystrybucji powietrza
6. Skrzynki rozprężne
7. Anemostaty i kratki wentylacyjne

REKUPERATORY HRV



Model									
ARIOSA HV	●	●	170 m³/h (47 l/s)	126 m²	-	-	-	-	-
			250 m³/h (69 l/s)	185 m²					
			330 m³/h (92 l/s)	240 m²					
ARIOSA V	-	●	350 m³/h (97 l/s)	250 m²	-	-	-	-	-
			450 m³/h (125 l/s)	333 m²					
			600 m³/h (167 l/s)	450 m²					
ARIOSA V COMPACT	-	●	150 m³/h (42 l/s)	110 m²	-	-	-	-	-
			250 m³/h (69 l/s)	185 m²					
ARIA EVO V	-	●	150 m³/h (42 l/s)	111 m²	-	-	-	-	-
			250 m³/h (69 l/s)	185 m²					
			350 m³/h (97 l/s)	259 m²					
			500 m³/h (139 l/s)	370 m²					
			600 m³/h (167 l/s)	444 m²					
IDRONICA	●	●	130 m³/h (36 l/s)	100 m²	●	-	●	●	●
			260 m³/h (72 l/s)	200 m²			7-10°C		
MAXIMA	●	●	130 m³/h (36 l/s)	100 m²	●	●	●	●	●
			260 m³/h (72 l/s)	200 m²			15-20°C		
ARIOSA DOT	●	-	100 m³/h (28 l/s)	70 m²	-	●	-	-	-
ARIOSA DOT HP	●	-	100 m³/h (28 l/s)	70 m²	-	●	-	-	-
BREZZA60	●	-	60 m³/h (17 l/s)	22 m²	-	-	-	-	-



Montaż centrali w poziomie



Montaż centrali w pionie



Maksymalny przepływ powietrza
[m³/h - l/s]



Powierzchnia pomieszczeń
(H 2,70 m - 0,5 vol/h) [m²]



System recyrkulacji powietrza



Kompresor



Zasilanie H₂O



Integracja termiczna



Komunikacja z systemem ogrzewania
płaszczynowego

ARIOSA HV




Ariosia HV to wysoce wydajna centrala wentylacji mechanicznej, którą można zamontować na ścianie lub w suficie podwieszanym.

Dostępna w trzech wersjach (170, 250, 330 m³/h), zapewnia wysoką jakość powietrza i oszczędność energii dzięki wysokosprawnemu wymiennikowi ciepła (do 90%), który jest dostępny w wersji standardowej lub entalpicznej.

Wyposażona w wysokowydajne filtry, czujniki temperatury i wilgotności, automatyczny bypass oraz zdalne zarządzanie.

Łatwa w montażu, można ją zamontować w poziomie lub pionie, a obrotowe króćce przyłączeniowe zapewniają dużą swobodę montażową.

Charakterystyka	Ariosia HV Wersja Lite	Ariosia HV Wersja Standard
Panel sterowania	przyciski i wskaźniki LED	Kolorowy wyświetlacz LCD
Łączność Wi-Fi	✗	✓
Zarządzanie za pomocą aplikacji mobilnej	✗	✓
Moduł Modbus do automatyki domowej	✗	✓
Czujniki na wyposażeniu rekuperatora	2 temperatury + 2 temperatury i wilgotności	4 temperatury i wilgotności
Zarządzanie nagrzewnicą wstępną	✓	✓
Zarządzanie post-treatment	✗	✓
Filtry w standardzie	1 ISO ePM ₁ (F7) + 1 ISO Coarse (G4)	1 ISO ePM ₁ (F7) + 1 ISO Coarse (G4)
Wentylatory elektroniczne o stałym przepływie	✓	✓

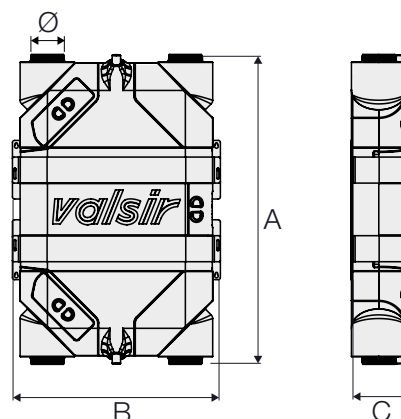ARIOSA HV**Rekuperator poziomy/pionowy****Wersja standard**

KOD	Max przepływ		Typ wymiennika	Ø	A	B	C		CL	pln/szt
VS0430801	170 m³/h	47 l/s	standardowy	125	1200	800	210	1	VMC01	12 416,00
VS0430811	170 m³/h	47 l/s	entalpiczny	125	1200	800	210	1	VMC01	17 654,00
VS0430803	250 m³/h	69 l/s	standardowy	125	1200	800	210	1	VMC01	13 107,00
VS0430813	250 m³/h	69 l/s	entalpiczny	125	1200	800	210	1	VMC01	18 344,00
 VS0430805	330 m³/h	92 l/s	standardowy	160	1200	800	210	1	VMC01	15 125,00
 VS0430815	330 m³/h	92 l/s	entalpiczny	160	1200	800	210	1	VMC01	18 737,00

Wersja Lite

KOD	Max przepływ		Typ wymiennika	Ø	A	B	C		CL	pln/szt
 VS0430802	170 m³/h	47 l/s	standardowy	125	1200	800	210	1	VMC01	11 274,60
 VS0430812	170 m³/h	47 l/s	entalpiczny	125	1200	800	210	1	VMC01	16 506,00
 VS0430804	250 m³/h	69 l/s	standardowy	125	1200	800	210	1	VMC01	11 964,60
 VS0430814	250 m³/h	69 l/s	entalpiczny	125	1200	800	210	1	VMC01	17 196,00
 VS0430806	330 m³/h	92 l/s	standardowy	160	1200	800	210	1	VMC01	13 980,50
 VS0430816	330 m³/h	92 l/s	entalpiczny	160	1200	800	210	1	VMC01	17 588,40

Części zamienne

Filtr ISO do rekuperatorów ARIOSHA HV



ARIOSHA HV - ARIOSHA HV LITE

KOD	Kompatybilny z modelami	Typ filtra		CL	pln/szt
VS0430880	ARIOSHA HV - ARIOSHA HV LITE	ISO Coarse (ex G4)	1	VMC01	142,00
VS0430881	ARIOSHA HV - ARIOSHA HV LITE	ISO ePM ₁ (ex F7)	1	VMC01	180,00
 VS0430882	ARIOSHA HV - ARIOSHA HV LITE	Zestaw 2 filtrów: ISO Coarse (ex G4) + ISO ePM ₁ (ex F7)	1	VMC01	313,60

Dwa filtry na wyposażeniu centrali wentylacyjnej.

Akcesoria


Nagrzewnica wstępna do rekuperatorów ARIOSHA HV



ARIOSHA HV - ARIOSHA HV LITE

KOD	Kompatybilna z modelami	Przepływ rekuperatora	Moc		CL	pln/szt
VS0430891	ARIOSHA HV - ARIOSHA HV LITE	170 m³/h	750 W	1	VMC01	905,00
VS0430893	ARIOSHA HV - ARIOSHA HV LITE	250-330 m³/h	1200 W	1	VMC01	932,00


Czujnik CO₂



ARIOSHA HV

KOD	Kompatybilny z modelami	HxLxP		CL	pln/szt
VS0430170	ARIOSHA HV	50x69x51	1	VMC01	1 608,50

Nagrzewnica wtórna 0/10 V

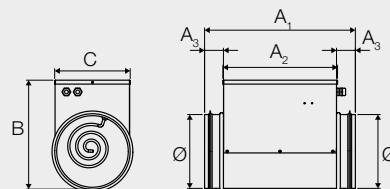


ARIOSHA HV

KOD	Kompatybilny z modelami	Przepływ rekuperatora	Moc	Ø	A ₁	A ₂	A ₃	B	C		CL	pln/szt
 VS0430112	ARIOSHA HV	170-250 m³/h	500 W	125	400	300	50	217	125	1	VMC01	4 727,10
 VS0430114	ARIOSHA HV	330 m³/h	1000 W	160	400	300	50	245	161	1	VMC01	5 121,10

Akcesoria

Nagrzewnica wodna do rekuperatorów ARIOSA HV

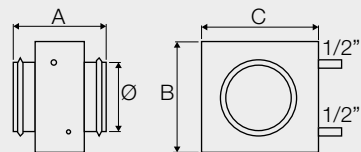

ARIOSA HV

KOD	Kompatybilny z modelami	Przepływ rekuperatora	Moc	Ø	A	B	C		CL	pln/szt
VS0430101	ARIOSA HV	170-250 m³/h	300-480 W	125	200	240	270	1	VMC01	3 760,68
VS0430105	ARIOSA HV	330 m³/h	1190 W	200*	240	240	270	1	VMC01	4 335,22

*Do podłączenia do Ø 160 należy zastosować adapter VS0430352.

SANIF-OX System dezynfekcji jonami tlenu




ARIOSA HV

KOD	Kompatybilny z modelami	Ø		CL	pln/szt
VS0430117	ARIOSA HV	125	1	VMC01	3 238,35
VS0430119	ARIOSA HV	200*	1	VMC01	4 805,30

*Do podłączenia do Ø 160 należy zastosować adapter VS0430352.

Szafka podtynkowa do ARIOS HV

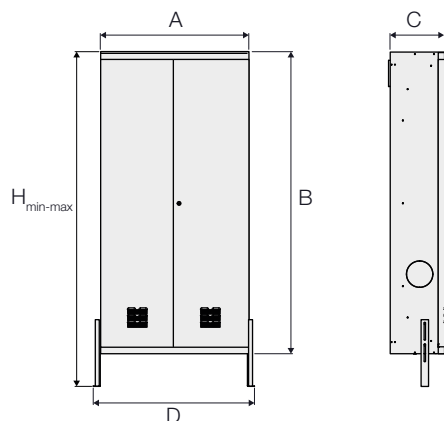

KOD	Kompatybilna z modelami	A	B	C	D	H _{min-max}		CL	pln/szt
VS0430040	ARIOSA HV	888	1823	326	973	1930-2020	1	VMC01	7 538,50



ARIOSA V



Arios V to wysoce wydajna centrala wentylacji mechanicznej, którą można zamontować pionowo na ścianie lub na podłodze.


Dostępna w trzech wersjach (350, 450, 600 m³/h), zapewnia wysoką jakość powietrza i oszczędność energii dzięki wysokosprawnemu wymiennikowi ciepła (do 90%), który jest dostępny w wersji standardowej lub entalpicznej.

Wyposażona w wydajne filtry, czujniki temperatury i wilgotności, automatyczny bypass, zdalne zarządzanie i wentylatory o stałym przepływie zapewniające optymalne dostarczanie powietrza.

Charakterystyka	Arios V Wersja Lite	Arios V Wersja Standard
Panel sterowania	przyciski i wskaźniki LED	Kolorowy wyświetlacz LCD
Łączność Wi-Fi	✗	✓
Zarządzanie za pomocą aplikacji mobilnej	✗	✓
Moduł Modbus do automatyki domowej	✗	✓
Czujniki na wyposażeniu rekuperatora	2 temperatury + 2 temperatury i wilgotności	4 temperatury i wilgotności
Zarządzanie nagrzewnicą wstępną	✓	✓
Zarządzanie post-treatment	✗	✓
Filtry w standardzie	1 ISO ePM ₁ (F7) + 1 ISO Coarse (G4)	1 ISO ePM ₁ (F7) + 1 ISO Coarse (G4)
Wentylatory elektroniczne o stałym przepływie	✓	✓

ARIOS V

Rekuperator pionowy

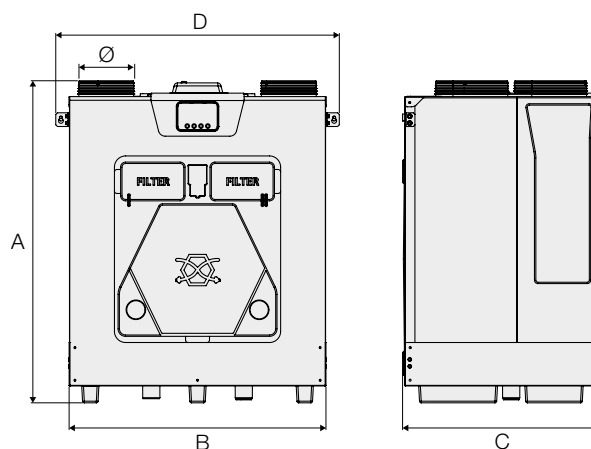

Wersja standard

KOD	Max przepływ		Typ wymiennika	Ø	A	B	C	D		CL	pln/szt
VS0430851	350 m³/h	97 l/s	standardowy	160	940	750	570	828	1	VMC01	15 985,00
VS0430861	350 m³/h	97 l/s	entalpiczny	160	940	750	570	828	1	VMC01	20 500,00
VS0430853	450 m³/h	125 l/s	standardowy	160	940	750	570	828	1	VMC01	20 071,00
VS0430863	450 m³/h	125 l/s	entalpiczny	160	940	750	570	828	1	VMC01	24 135,00
VS0430855	600 m³/h	167 l/s	standardowy	160	940	750	570	828	1	VMC01	23 250,00
VS0430865	600 m³/h	167 l/s	entalpiczny	160	940	750	570	828	1	VMC01	26 845,00

Wersja Lite

KOD	Max przepływ		Typ wymiennika	Ø	A	B	C	D		CL	pln/szt
VS0430852	350 m³/h	97 l/s	standardowy	160	940	750	570	828	1	VMC01	14 837,40
VS0430862	350 m³/h	97 l/s	entalpiczny	160	940	750	570	828	1	VMC01	19 347,20
VS0430854	450 m³/h	125 l/s	standardowy	160	940	750	570	828	1	VMC01	18 918,80
VS0430864	450 m³/h	125 l/s	entalpiczny	160	940	750	570	828	1	VMC01	22 977,60
VS0430856	600 m³/h	167 l/s	standardowy	160	940	750	570	828	1	VMC01	22 075,70
VS0430866	600 m³/h	167 l/s	entalpiczny	160	940	750	570	828	1	VMC01	25 683,50

Części zamienne

Filtr ISO do rekuperatorów ARIOS V



ARIOS V - ARIOS V LITE

	KOD	Kompatybilny z modelami	Typ filtra		CL	pln/szt
	VS0435665	ARIOS V - ARIOS V LITE	ISO Coarse (ex G4)	1	VMC01	162,80
	VS0435666	ARIOS V - ARIOS V LITE	ISO ePM ₁ (ex F7)	1	VMC01	198,70
	VS0430883	ARIOS V - ARIOS V LITE	Zestaw 2 filtrów: ISO Coarse (ex G4) + ISO ePM ₁ (ex F7)	1	VMC01	356,30

Dwa filtry na wyposażeniu centrali wentylacyjnej.

Akcesoria


Nagrzewnica wstępna do rekuperatorów ARIOS V



ARIOS V - ARIOS V LITE

	KOD	Kompatybilna z modelami	Przepływ rekuperatora	Moc		CL	pln/szt
	VS0430896	ARIOS V - ARIOS V LITE	350 m³/h	1500 W	1	VMC01	1 553,80
	VS0430897	ARIOS V - ARIOS V LITE	450 m³/h	2000 W	1	VMC01	1 619,50
	VS0430898	ARIOS V - ARIOS V LITE	600 m³/h	2500 W	1	VMC01	1 707,00

Czujnik CO₂





ARIOS V

	KOD	Kompatybilny z modelami	HxLxP		CL	pln/szt
	VS0430170	ARIOS V	50x69x51	1	VMC01	1 608,50

Akcesoria

Nagrzewnica wodna do rekuperatorów ARIOS A

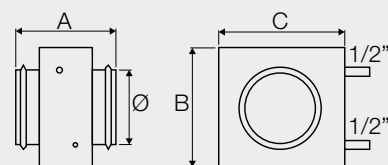


ARIOSA V

KOD	Kompatybilna z modelami	Przepływ rekuperatora	Moc	Ø	A	B	C		CL	pln/szt
VS0430105	ARIOSA V	350-600 m³/h	1190 W	200*	240	240	270	1	VMC01	4 335,22

*Do podłączenia do Ø 160 należy zastosować adapter VS0430352.

Nagrzewnica wtórna 0/10 V

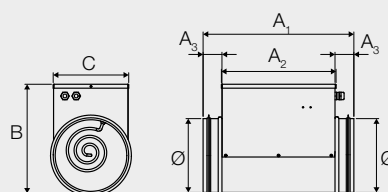

ARIOSA V

KOD	Kompatybilna z modelami	Moc	Ø	A ₁	A ₂	A ₃	B	C		CL	pln/szt
VS0430114	ARIOSA V	1000 W	160	400	300	50	245	161	1	VMC01	5 121,10

SANIF-OX System dezynfekcji jonami tlenu





ARIOSA V

KOD	Kompatybilny z modelami	Ø		CL	pln/szt
VS0430119	ARIOSA V	200*	1	VMC01	4 805,30

*Do podłączenia do Ø 160 należy zastosować adapter VS0430352.

Syfon odpływu kondensatu do rekuperatorów ARIOSA V



ARIOSA V - ARIOS A LITE

KOD	Kompatybilny z modelami	Ø	Ø ₁	A	B	C		CL	pln/szt
VS0430890	ARIOSA V - ARIOS A LITE	60	32	38	759	101	1	VMC01	284,50

ARIOSA V COMPACT



Ariosa V Compact to superkompaktowa, wysoce wydajna centrala wentylacji mechanicznej, którą można zamontować pionowo na ścianie lub na podłodze.


Wyposażone w wydajne filtry, czujniki temperatury i wilgotności, automatyczny bypass, zdalne zarządzanie oraz wentylatory o stałym przepływie zapewniające optymalne dostarczanie powietrza.

Dostępna w dwóch wersjach (150 i 250 m³/h), zapewnia wysoką jakość powietrza i oszczędność energii dzięki wysokosprawnemu wymiennikowi ciepła (do 90%), który jest dostępny w wersji standardowej lub entalpicznej.

Charakterystyka	Ariosa V Compact Wersja Lite	Ariosa V Compact Wersja Standard
Panel sterowania	przyciski i wskaźniki LED	Kolorowy wyświetlacz LCD
Łączność Wi-Fi	✗	✓
Zarządzanie za pomocą aplikacji mobilnej	✗	✓
Moduł Modbus do automatyki domowej	✗	✓
Czujniki na wyposażeniu rekuperatora	2 temperatury + 2 temperatury i wilgotności	4 temperatury i wilgotności
Zarządzanie nagrzewnicą wstępną	✓	✓
Zarządzanie post-treatment	✗	✓
Filtry w standardzie	2 ISO Coarse	2 ISO Coarse
Wentylatory elektroniczne o stałym przepływie	✓	✓

ARIOS V COMPACT

Rekuperator pionowy

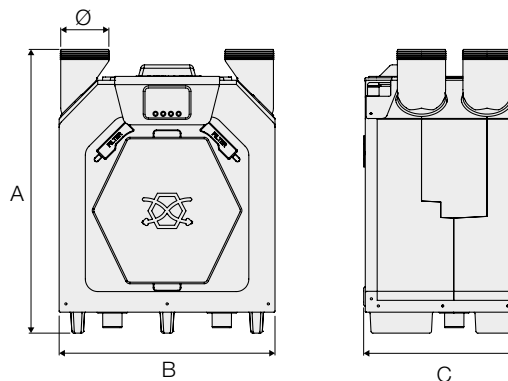

Wersja standard

KOD	Max przepływ		Typ wymiennika	Ø	A	B	C		CL	pln/szt
VS0430841	150 m³/h	42 l/s	standardowy	125	736	560	407	1	VMC01	9 843,30
VS0430845	150 m³/h	42 l/s	entalpiczny	125	736	560	407	1	VMC01	12 304,10
VS0430843	250 m³/h	69 l/s	standardowy	125	736	560	407	1	VMC01	10 067,00
VS0430847	250 m³/h	69 l/s	entalpiczny	125	736	560	407	1	VMC01	12 677,00

Wersja Lite

KOD	Max przepływ		Typ wymiennika	Ø	A	B	C		CL	pln/szt
VS0430842	150 m³/h	42 l/s	standardowy	125	736	560	407	1	VMC01	8 351,90
VS0430846	150 m³/h	42 l/s	entalpiczny	125	736	560	407	1	VMC01	10 812,70
VS0430844	250 m³/h	69 l/s	standardowy	125	736	560	407	1	VMC01	8 575,60
VS0430848	250 m³/h	69 l/s	entalpiczny	125	736	560	407	1	VMC01	11 185,60

Części zamienne

Filtr ISO do rekuperatorów ARIOSA V COMPACT




ARIOSA V COMPACT - ARIOSA V COMPACT LITE

KOD	Kompatybilny z modelami	Typ filtra		CL	pln/szt
 VS0435738	ARIOSA V COMPACT ARIOSA V COMPACT LITE	ISO Coarse (ex G4)	1	VMC01	96,90
 VS0430884	ARIOSA V COMPACT ARIOSA V COMPACT LITE	Zestaw 2 filtrów: ISO Coarse (ex G4)	1	VMC01	187,30

Dwa filtry na wyposażeniu centrali wentylacyjnej.


Nagrzewnica elektryczna do rekuperatorów

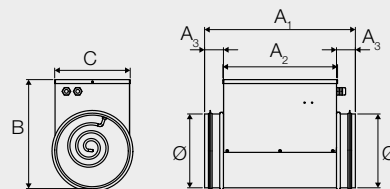

ARIOSA V COMPACT - ARIOSA V COMPACT LITE

KOD	Kompatybilna z modelami	Przepływ rekuperatora	Moc	Ø	A ₁	A ₂	A ₃	B	C		CL	pln/szt
VS0430111	ARIOSA V COMPACT ARIOSA V COMPACT LITE	150-260 m³/h	500 W	125	400	300	50	217	125	1	VMC01	2 272,08

Czujnik CO₂





ARIOSA V COMPACT

KOD	Kompatybilny z modelami	HxLxP		CL	pln/szt
VS0430170	ARIOSA V COMPACT	50x69x51	1	VMC01	1 608,50

Akcesoria


Nagrzewnica wodna do rekuperatorów ARIOS A

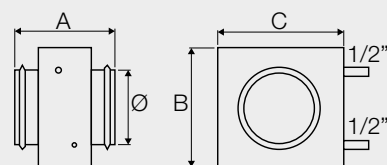

ARIOS A V COMPACT

KOD	Kompatybilna z modelami	Przepływ rekuperatora	Moc	Ø	A	B	C		CL	pln/szt
VS0430101	ARIOS A V COMPACT	150-260 m³/h	300-480 W	125	200	240	270	1	VMC01	3 760,68

Nagrzewnica wtórna 0/10 V

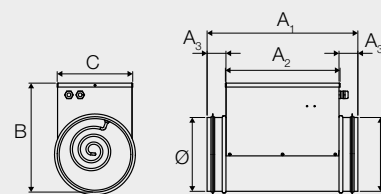

ARIOS A V COMPACT



KOD	Kompatybilna z modelami	Moc	Ø	A ₁	A ₂	A ₃	B	C		CL	pln/szt
VS0430112	ARIOS A V COMPACT	500 W	125	400	300	50	217	125	1	VMC01	4 727,10



SANIF-OX System dezynfekcji jonami tlenu



ARIOS A V COMPACT

KOD	Kompatybilny z modelami	Ø		CL	pln/szt
VS0430117	ARIOS A V COMPACT	125	1	VMC01	3 238,35


Syfon odpływu kondensatu do rekuperatorów ARIOS A V COMPACT



ARIOS A V COMPACT - ARIOS A V COMPACT LITE



KOD	Kompatybilny z modelami	Ø	Ø ₁	A	B	C		CL	pln/szt
VS0430890	ARIOS A V COMPACT ARIOS A V COMPACT LITE	60	32	38	759	101	1	VMC01	284,50

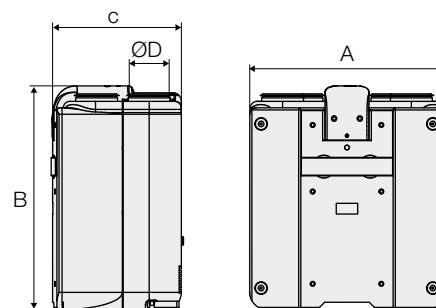ARIA EVO V
Rekuperator
pionowy


KOD	Max przepływ		Spręż nominalny	ØD	A	B	C		CL	pln/szt
VS0430012	150 m³/h	42 l/s	100 Pa	125	700	740	390	1	VMC01	14 102,54
VS0430014	250 m³/h	69 l/s	100 Pa	125	700	740	390	1	VMC01	18 542,28
VS0430016	350 m³/h	97 l/s	100 Pa	200	905	970	600	1	VMC01	19 325,75
VS0430018	500 m³/h	139 l/s	100 Pa	200	905	970	600	1	VMC01	22 198,50
VS0430020	600 m³/h	167 l/s	100 Pa	200	905	970	600	1	VMC01	25 593,53

Wysokosprawny rekuperator z wymiennikiem ciepła do montażu pionowego z obudową z ekspandowanego polipropylenu o przepływie 150/250/350/500/600 m³/h. Średnica króćców przyłączeniowych 125 mm (150/250) i 200 mm (350/500/600).

Części zamienne

**Filtr panelowy ISO 16890
ISO COARSE $\geq 65\%$ (ex G4)
do rekuperatora ARIA**



ARIA H/V - ARIA V - ARIA EVO H/V

KOD	Przepływ rekuperatora	Ilość filtrów		CL	pln/szt
VS0430328	170-330 m³/h	1	1	VMC01	214,13
VS0430329	260-420 m³/h	1	1	VMC01	214,13

Ilość filtrów w centrali:

Aria 170 m³/h n°2 VS0430328 - Aria 330 m³/h n°4 VS0430328 - Aria 260 m³/h n°2 VS0430329 - Aria 420 m³/h n°4 VS0430329.

**Panel sterowania
4-klawiszowy**



ARIA EVO H/V - ARIA EVO V

KOD	HxLxP		CL	pln/szt
VS0430172	84x84x15	1	VMC01	783,47

Akcesoria

**Zestaw filtrów ISO 16890
PM1 $\geq 65\%$ (ex F7)
do rekuperatora ARIA**



ARIA H/V - ARIA V - ARIA EVO H/V

KOD	Przepływ rekuperatora	Ilość filtrów		CL	pln/szt
VS0430121	170 m³/h	1	1	VMC01	443,99
VS0430123	260 m³/h	1	1	VMC01	548,41
VS0430125 •	330 m³/h	2	1	VMC01	837,66

• Wypzedaż.

**Filtr ISO do rekuperatora
ARIA EVO**





ARIA EVO V

KOD	Typ filtra	Przepływ rekuperatora	Wymiary	Ilość filtrów		CL	pln/szt
VS0430142	ISO 16890 ISO Coarse $\geq 65\%$ (ex G4)	150-250 m³/h	180x180x48	1	1	VMC01	335,06
VS0430143	ISO 16890 ISO Coarse $\geq 65\%$ (ex G4)	350-600 m³/h	180x500x48	1	1	VMC01	392,98
VS0430144	ISO 16890 PM1 $\geq 65\%$ (ex F7)	150-250 m³/h	180x180x48	1	1	VMC01	453,33
VS0430145	ISO 16890 PM1 $\geq 65\%$ (ex F7)	350-600 m³/h	180x500x48	1	1	VMC01	608,53

Akcesoria


Nagrzewnica wodna do rekuperatora ARIA

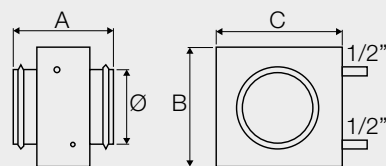

ARIA EVO H/V - ARIA EVO V

KOD	Przepływ rekuperatora	Wydajność	Ø	A	B	C		CL	pln/szt
VS0430101	150-260 m³/h	300-480 W	125	200	240	270	1	VMC01	3 760,68
VS0430105	350-600 m³/h	1190 W	200	240	240	270	1	VMC01	4 335,22

Nagrzewnica elektryczna do rekuperatora ARIA

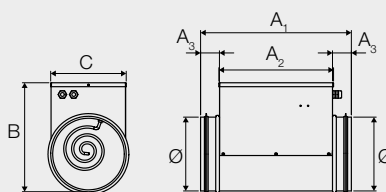

ARIA EVO H/V - ARIA EVO V

KOD	Przepływ rekuperatora	Moc	Ø	A ₁	A ₂	A ₃	B	C		CL	pln/szt
VS0430111	150-260 m³/h	500 W	125	400	300	50	217	125	1	VMC01	2 272,08
VS0430113 •	330 m³/h	1000 W	160	400	300	50	245	161	1	VMC01	2 389,84
VS0430115	350-600 m³/h	1500 W	200	400	300	50	289	200	1	VMC01	2 742,15

• Wyprzedaż.

Naścienny panel sterujący z czujnikiem wilgotności RH



ARIA EVO H/V - ARIA EVO V

KOD	HxLxP		CL	pln/szt
VS0430178	100x100x25	1	VMC01	1 619,20

Naścienny panel sterujący z czujnikiem CO₂



ARIA EVO H/V - ARIA EVO V

KOD	HxLxP		CL	pln/szt
VS0430176	100x100x25	1	VMC01	3 238,35

Akcesoria

SANIF-OX System dezynfekcji jonami tlenu



ARIA H/V - ARIA V - ARIA EVO H/V - ARIA EVO V

KOD	Ø		CL	pln/szt
VS0430117	125	1	VMC01	3 238,35
VS0430119	200	1	VMC01	4 805,30

Antena RF



ARIA EVO H/V - ARIA EVO V

KOD	Długość kabla		CL	pln/szt
VS0430661	50 cm	1	VMC01	198,49

Moduł internetowy Ethernet



ARIA EVO H/V - ARIA EVO V

KOD		CL	pln/szt
VS0430665	1	VMC01	2 245,95

Panel sterowania z wyświetlaczem




ARIA EVO H/V - ARIA EVO V

KOD	HxLxP		CL	pln/szt
VS0430663	84x84x15	1	VMC01	1 775,88

IDRONICA

Rekuperator z funkcją osuszania i recyrkulacji, wersja pozioma z węzownicą wodną

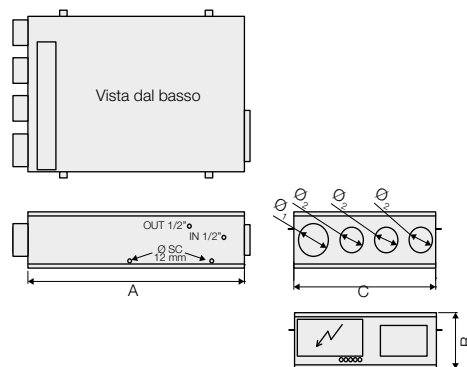


KOD	Całkowity przepływ		$\varnothing_1$	$\varnothing_2$	A	B	C		CL	pln/szt
VS0430021	260 m³/h	72 l/s	160	125	1160	275	760	1	VMC01	29 719,86
VS0430031	520 m³/h	144 l/s	200	160	1300	385	855	1	VMC01	36 039,90

Centrala wentylacyjna do montażu poziomego, z recyrkulacją i częściową wymianą powietrza, wyposażona w wysokosprawny wymiennik ciepła, która może być łączona z systemem ogrzewania płaszczyznowego. Urządzenie musi być zasilane wodą o niskiej temperaturze (między 7 a 10°C) w celu osuszenia i integracji. Całkowity przepływ (wymiana powietrza + recyrkulacja) 260 lub 520 m³/h.

IDRONICA


Rekuperator z funkcją osuszania i recyrkulacji, wersja pionowa z węzownicą wodną

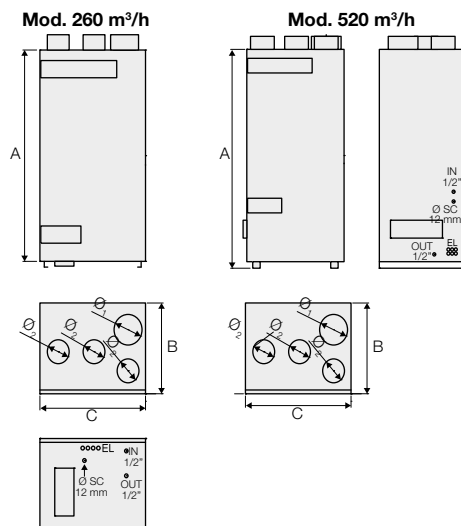

KOD	Całkowity przepływ		$\varnothing_1$	$\varnothing_2$	A	B	C		CL	pln/szt
VS0430022	260 m³/h	72 l/s	160	125	1105	485	605	1	VMC01	29 719,86
VS0430032	520 m³/h	144 l/s	200	160	1345	585	655	1	VMC01	36 039,90

Centrala wentylacyjna do montażu pionowego, z recyrkulacją i częściową wymianą powietrza, wyposażona w wysokosprawny wymiennik ciepła, która może być łączona z systemem ogrzewania płaszczyznowego. Urządzenie musi być zasilane wodą o niskiej temperaturze (między 7 a 10°C) w celu osuszenia i integracji. Całkowity przepływ (wymiana powietrza + recyrkulacja) 260 lub 520 m³/h.



MAXIMA Rekuperator z funkcją osuszania recykulacją i integracją, wersja pozioma ze zintegrowanym obwodem chłodzącym

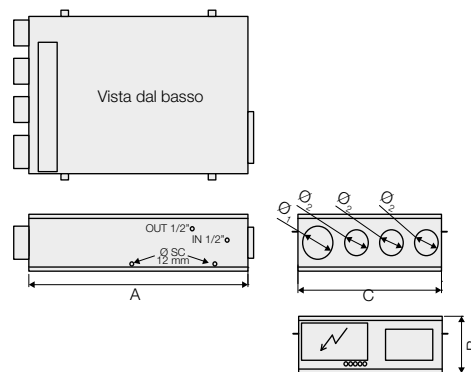

KOD	Całkowity przepływ		$\varnothing_1$	$\varnothing_2$	A	B	C		CL	pln/szt
VS0430025	260 m³/h	72 l/s	160	125	1160	275	760	1	VMC01	36 875,58
VS0430035	520 m³/h	144 l/s	200	160	1300	385	855	1	VMC01	46 851,83

Centrala wentylacyjna do montażu poziomego, z recykulacją i częściową wymianą powietrza, wyposażona w wysokosprawny wymiennik ciepła. Urządzenie wyposażone jest w sprężarkę (zasilanie wodą o temp. od 15 do 20°C). Dzięki nagrzewnicy wtórnej i zaworom rozdzielającym możliwe jest osuszanie izotermiczne lub osuszanie z zimową i letnią integracją. Całkowity przepływ (wymiana powietrza + recykulacja) 260 lub 520 m³/h.

MAXIMA Rekuperator z funkcją osuszania recykulacją i integracją, wersja pionowa ze zintegrowanym obwodem chłodzącym

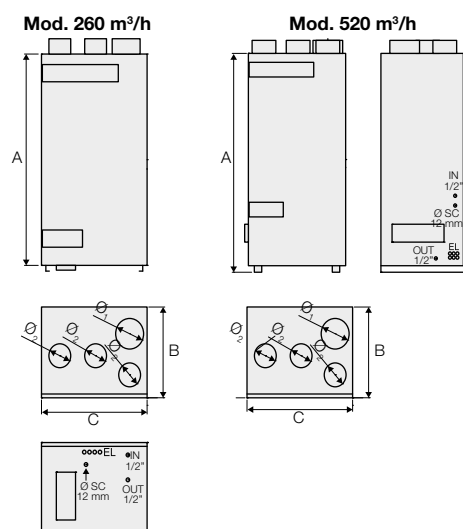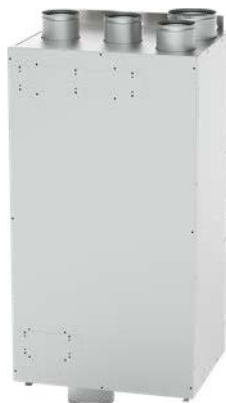

KOD	Całkowity przepływ		$\varnothing_1$	$\varnothing_2$	A	B	C		CL	pln/szt
VS0430026	260 m³/h	72 l/s	160	125	1105	485	605	1	VMC01	36 875,58
VS0430036	520 m³/h	144 l/s	200	160	1345	585	655	1	VMC01	46 851,83

Centrala wentylacyjna do montażu pionowego, z recykulacją i częściową wymianą powietrza, wyposażona w wysokosprawny wymiennik ciepła. Urządzenie wyposażone jest w sprężarkę (zasilanie wodą o temp. od 15 do 20°C). Dzięki nagrzewnicy wtórnej i zaworom rozdzielającym możliwe jest osuszanie izotermiczne lub osuszanie z zimową i letnią integracją. Całkowity przepływ (wymiana powietrza + recykulacja) 260 lub 520 m³/h.

Części zamienne

**Zestaw 3 filtrów ISO 16890
ISO COARSE $\geq$ 65% (ex G4)
do rekuperatorów
IDRONICA, ISOTERMA i
MAXIMA**



KOD	Przepływ rekuperatora	Typ rekuperatora		CL	pln/szt
VS0430131	260 m³/h	poziomy	1	VMC01	391,74
VS0430133	260 m³/h	pionowy	1	VMC01	391,74
VS0430135	520 m³/h	poziomy	1	VMC01	391,74
VS0430137	520 m³/h	pionowy	1	VMC01	391,74


**Zdalny panel sterowania do
rekuperatorów z funkcją
osuszania
IDRONICA, ISOTERMA i
MAXIMA**



KOD	Model		CL	pln/szt
VS0430185	Idronica, Isoterma, Maxima	1	VMC01	1 812,45

Akcesoria

**Naścienny czujnik VOC
do rekuperatorów
IDRONICA, ISOTERMA i
MAXIMA**



KOD	HxLxP	Zakres jakości powietrza		CL	pln/szt
VS0430171 •	81x79x26	0... 100%	1	VMC01	2 794,41

Czujnik jakości powietrza w pomieszczeniu jest regulowany przez samokalibrujący się mikroprocesor. Służy do wykrywania jakości powietrza w oparciu o czujnik gazu mieszanego / czujnik VOC (VOC = lotne związki organiczne).

- Wyprzedaż.


**Naścienny czujnik
wilgotności do
rekuperatorów z funkcją
osuszania
IDRONICA, ISOTERMA i
MAXIMA**



KOD	Model		CL	pln/szt
VS0430179	Idronica, Isoterma, Maxima	1	VMC01	1 671,41

Akcesoria

Naścienny czujnik CO₂ i temperatury do rekuperatorów IDRONICA, ISOTERMA i MAXIMA



KOD	L	H	s	Model		CL	pln/szt
VS0430177 •	85	100	26	Idronica, Isotherma, Maxima	1	VMC01	2 533,22


• Wypredaż.

Wspornik czujnika temperatury do wylewki podłogowej do rekuperatorów IDRONICA, ISOTERMA i MAXIMA



KOD	Model		CL	pln/szt
VS0430181	Idronica, Isotherma, Maxima	1	VMC01	517,09

Płyta przyłączeniowa z okrągłym króćcem do kanałów do rekuperatorów IDRONICA, ISOTERMA i MAXIMA

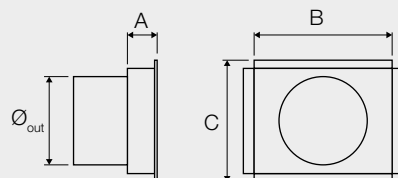

KOD	Model	Ø _{out}	A	B	C		CL	pln/szt
VS0430191	Idronica, Isotherma, Maxima	160	50	250	190	1	VMC01	741,70
VS0430193	Idronica, Isotherma, Maxima	200	50	350	230	1	VMC01	914,07

ARIOSA DOT: UNIWERSALNE ROZWIĄZANIE W POJEDYNCZYCH POMIESZCZENIACH



Ariosa DOT to ścienna centrala wentylacyjna do zastosowania w pojedynczych pomieszczeniach, z konstrukcją wykonanej z EPP, malowanym stalowym panelem przednim i obudową z tworzywa ABS. Urządzenie oferuje cztery prędkości do wyboru przy maksymalnej wydajności przepływu powietrza 100 m³/h.

Wyposażona w łatwo dostępne filtry G4 (wywiew) i F7 (nawiew) oraz wysokosprawny (>90%) wymiennik ciepła powietrze-powietrze w wersji standardowej lub entalpicznej.

Wyposażona w bypass z napędem silnikowym, elektroniczne sterowanie z czujnikami temperatury i wilgotności, zdalny panel LCD oraz zarządzanie za pośrednictwem protokołu Modbus lub aplikacji mobilnej. Dostępny również w wersji HP z obiegiem czynnika chłodniczego R290 do osuszania.




reddot winner 2025

Charakterystyka	Ariosa DOT	Ariosa DOT HP
Panel sterowania	Kolorowy wyświetlacz LCD	Kolorowy wyświetlacz LCD
Łączność Wi-Fi	✓	✓
Zarządzanie za pomocą aplikacji mobilnej	✓	✓
Moduł Modbus do automatyki domowej	✓	✓
Czujniki na wyposażeniu rekuperatora	4 temperatury i wilgotności	4 temperatury i wilgotności
Filtry w standardzie	1 ISO ePM ₁ (F7) + ISO Coarse (G4)	1 ISO ePM ₁ (F7) + ISO Coarse (G4)
Obwód chłodniczy do osuszania	✗	✓

ARIOSA DOT Punktowy rekuperator



red dot winner 2025




KOD	Max przepływ		Typ wymiennika	A	B	C		CL	pln/szt
 VS0430821	100 m³/h	28 l/s	standardwy	642	950	186	1	VMC01	10 159,00
 VS0430823	100 m³/h	28 l/s	entalpiczny	642	950	186	1	VMC01	11 920,00

Centrala wentylacyjna do pojedynczego pomieszczenia o maksymalnym przepływie powietrza 100 m³/h. Wielostopniowa regulacja prędkości, w tym tryb nocny, prędkość minimalna, średnia i maksymalna. Filtry ISO ePM₁ 55% i ISO Coarse 65% w standardzie. Dostępna ze standardowym lub entalpicznym wymiennikiem ciepła w zależności od wybranego modelu. Zintegrowany panel LCD do zarządzania maszyną. Możliwość sterowania za pomocą aplikacji.

ARIOSOTA DOT HP Punktowy rekuperator z funkcją osuszania



red dot winner 2025



KOD	Max przepływ		Typ wymiennika	A	B	C		CL	pln/szt
 VS0430831	100 m³/h	28 l/s	standardowy	642	950	186	1	VMC01	16 254,00

Centrala wentylacyjna do pojedynczego pomieszczenia o maksymalnym przepływie powietrza 100 m³/h. Wielostopniowa regulacja prędkości, w tym tryb nocny, prędkość minimalna, średnia i maksymalna. Filtry ISO ePM₁ 55% i ISO Coarse 65% w standardzie. Dostępna ze standardowym lub entalpicznym wymiennikiem ciepła w zależności od wybranego modelu. Zintegrowany panel LCD do zarządzania maszyną. Możliwość sterowania za pomocą aplikacji. W urządzeniu zastosowano obieg chłodniczy z gazem ziemnym R290, który osusza powietrze zewnętrzne, zapewniając komfortowe warunki nawet w najgorętszych i najbardziej wilgotnych porach roku.

Części zamienne

Filtr ISO do rekuperatorów ARIOSA DOT



ARIOSA DOT - ARIOSA DOT HP

KOD	Kompatybilny z rekuperatorami	Typ filtra		CL	pln/szt
VS0430880	ARIOSA DOT - ARIOSA DOT HP	ISO Coarse (ex G4)	1	VMC01	142,00
VS0430881	ARIOSA DOT - ARIOSA DOT HP	ISO ePM ₁ (ex F7)	1	VMC01	180,00
 VS0430882	ARIOSA DOT - ARIOSA DOT HP	Zestaw 2 filtrów: ISO Coarse (ex G4) + ISO ePM ₁ (ex F7)	1	VMC01	313,60

Dwa filtry na wyposażeniu centrali wentylacyjnej.

Akcesoria


Nagrzewnica wstępna do rekuperatorów ARIOS DOT



ARIOSA DOT - ARIOSA DOT HP

KOD	Kompatybilna z rekuperatorami	Moc		CL	pln/szt
 VS0430892	ARIOSA DOT - ARIOSA DOT HP	400 W	1	VMC01	1 028,60

Zaślepka panelu sterowania LCD



ARIOSA DOT - ARIOSA DOT HP

KOD	Do rekuperatorów		CL	pln/szt
 VS0430985	ARIOSA DOT - ARIOSA DOT HP	1	VMC01	112,70

Zaślepka do centrali Ariosia DOT do stosowania w przypadku zdalnego montażu panelu sterowania LCD.
Kompatybilna ze wszystkimi modelami Ariosia DOT i Ariosia DOT HP.

BREZZA60: DOSKONAŁA JAKOŚĆ POWIETRZA W KAŻDM POMIESZCZENIU



Wentylacja pomieszczeń jest niezbędna dla zapewnienia komfortu i zdrowia mieszkańców: pomaga zapobiegać dyskomfortowi, przemęczeniu i objawom grypy, a także pomaga osobom cierpiącym na alergie lub choroby układu krążenia.


Brezza60 to idealne rozwiązanie do stworzenia kontrolowanego systemu wentylacji mechanicznej, który zarządza stałą wymianą powietrza w poszczególnych pomieszczeniach bez strat ciepła i strat energii.


Jak działa Brezza60

Urządzenie działa w naprzemiennych cyklach trwających 70 sekund, które mają na celu nawiewanie i wywiewanie powietrza z pomieszczeń.

Wbudowany wymiennik ceramiczny zatrzymuje energię ciepłą wywiewanego powietrza z wnętrza pomieszczenia; po 70 sekundach działanie urządzenia zostaje odwrócone i energia ciepła jest przekazywana z wymiennika do powietrza nawiewanego z zewnątrz.

Cykl powtarza się przez cały czas pracy urządzenia, co zmniejsza wydatek energetyczny.

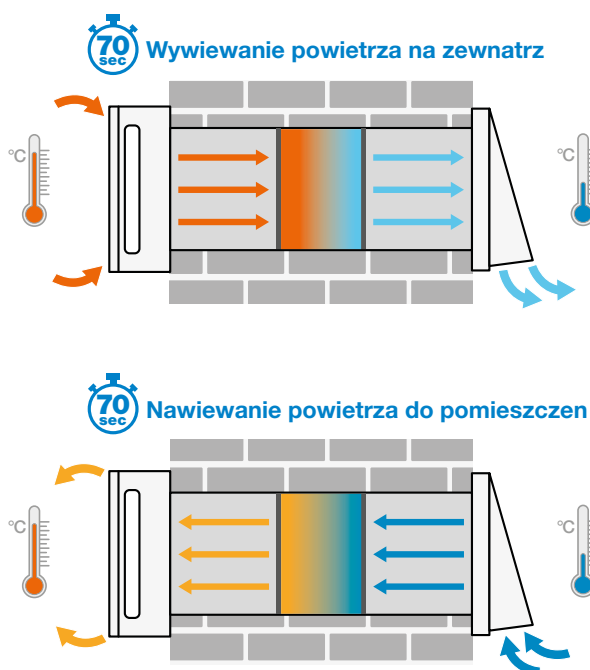

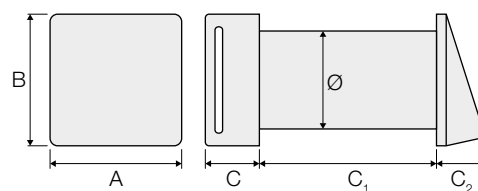
BREZZA60
Wysokowydajna
decentralna
jednostka
wentylacyjna z
odzyskiem ciepła


KOD	Max przepływ		Ø	A	B	C	C ₁ *	C ₂		CL	pln/szt
VS0430087	60 m³/h	17 l/s	160	215	215	83	400	80,5	1	VMC01	2 794,41

* Regulowana długość od 250 mm do 700 mm z kodem VS0430392.

Części zamienne
Zestaw 4 filtrów do
Brezza60


KOD		CL	pln/szt
VS0430141	1	VMC01	96,65

Rura do Brezza60


KOD	L		CL	pln/szt
VS0430391	400	1	VMC01	113,00
VS0430392	700	1	VMC01	122,77

Pilot sterujący do Brezza60


KOD		CL	pln/szt
VS0430149	1	VMC01	302,96

Akcesoria


Panel sterowania Brezza60



KOD		CL	pln/szt
VS0430421	1	VMC01	1 091,63
VS0430422 *	1	VMC01	4 857,55


* W komplecie z czujnikiem CO₂.

Adapter narożny oknowy do Brezza60


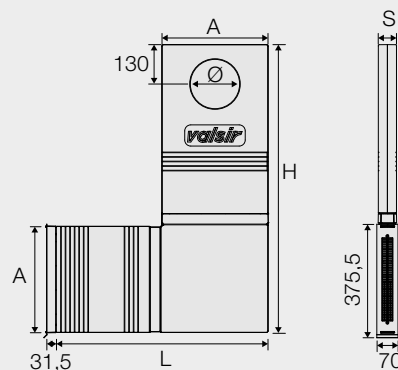


	KOD	Ø	A	H	L	S		CL	pln/szt
	VS0430460	100	350	950	700	60	1	VMC01	726,30
	VS0430461	125	350	950	700	60	1	VMC01	726,30
	VS0430462	160	350	950	700	60	1	VMC01	726,30
	VS0430463	200	350	950	700	700	1	VMC01	726,30

ZEWNĘTRZNE CZERPNIĘ/WYRZUTNIE



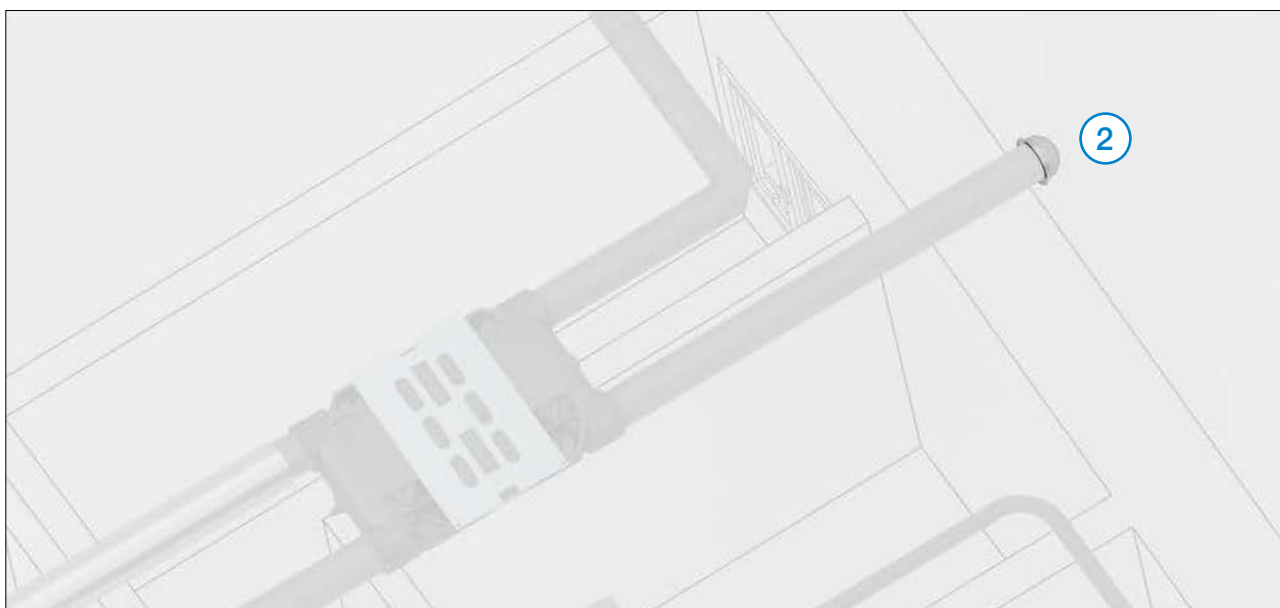


ARIASILENT Wyjście dachowe płaskie dachy





KOD	Do rury Ø	L ₁	L ₂	H ₁	s		CL	pln/szt
VS0435525	125-160	595	289	255	503	1	VMC01	532,00
VS0435526	200	753	400	315	574	1	VMC01	940,42

ARIASILENT Wyjście dachowe dachówka skośna




VS0435523




VS0435524


KOD	Do rury Ø	L ₁	L ₂	H ₁	H ₂		CL	pln/szt
VS0435523	125-160	648	174	425,5	400	1	VMC01	764,11
VS0435524	200	960	257	544	-	1	VMC01	1 528,21

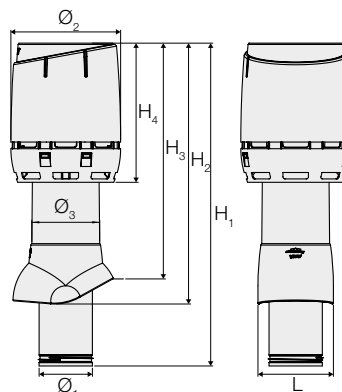ARIASILENT
Dachowy terminal
kominowy


KOD	Ø ₁	Ø ₂	Ø ₃	L	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄		CL	pln/szt
VS0435520	125	256	158	176	753	608	550	325	1	VMC01	1 116,79
VS0435521	160	310	224	176	841	639	580	394	1	VMC01	1 969,08
VS0435522	200	400	305	305	905	701	604	456	1	VMC01	2 880,11

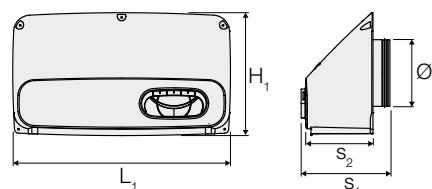
ARIASILENT
Podwójny terminal
zewnętrzny
czerpnia i wyrzutnia


KOD	Do rury Ø	Ø ₁	L ₁	H ₁	s ₁	s ₂		CL	pln/szt
VS0435527	125	125	427	238	201	141	1	VMC01	894,42
VS0435528	160	160	427	238	201	141	1	VMC01	1 086,11
VS0435529	200	200	650	367	235	200	1	VMC01	1 277,79

Zewnętrzna ścienna
czerpnia/wyrzutnia
ze stali nierdzewnej z
okapnikiem


KOD	Do rury Ø	Ø	Ø ₁	S		CL	pln/szt
VS0430601	125	165	120	52	1	VMC01	258,57
VS0430602	160	162	155	62	1	VMC01	280,51
VS0430604	200	253	195	62	1	VMC01	564,10


Dostarczana z siatką przeciw owadom.

**Zewnętrzna ścienna
czerpnia/wyrzutnia
ze stali nierdzewnej**



KOD	Do rury Ø	Ø	Ø ₁	S		CL	pln/szt
VS0430611	125	120	165	52	1	VMC01	237,68
VS0430612	160	155	192	62	1	VMC01	276,41
VS0430614	200	195	253	62	1	VMC01	536,41

Dostarczana z siatką przeciw owadom.

KANAŁY WENTYLACYJNE ŁĄCZĄCE

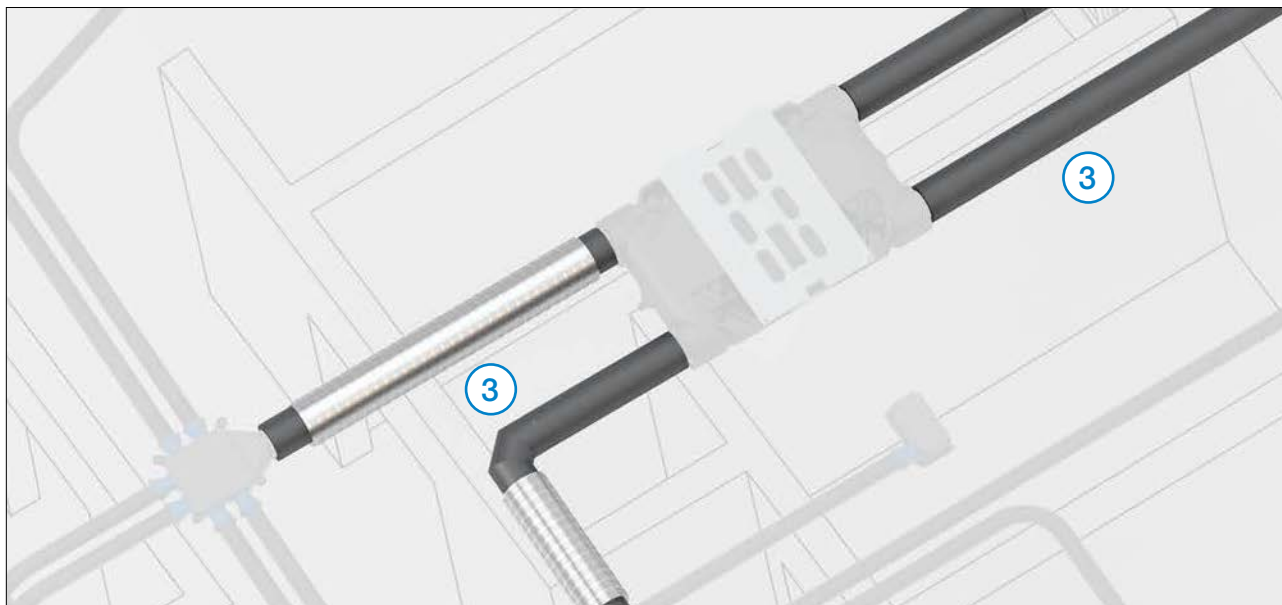


Elastyczny tłumik z uszczelką, grubość izolacji 25 mm




KOD	$\varnothing$	$\varnothing_1$	L		CL	pln/szt
VS0430341	125	175	1000	1	VMC01	459,63
VS0430342	160	210	1000	1	VMC01	480,52
VS0430343	180	230	1000	1	VMC01	537,97
VS0430344	200	250	1000	1	VMC01	713,00

Redukcja z uszczelką



KOD	$\varnothing_1$	$\varnothing_2$		CL	pln/szt
VS0430351	160	125	1	VMC01	59,02
VS0430352	200	160	1	VMC01	83,08
VS0430353	200	180	1	VMC01	86,20

Elastyczny kanał HRV nieizolowany



BRAK BAKTERII




BRAK PLEŚNI



KOD	Ø	L (m)	 (m)	 (m)	CL	pln/m
VS0431005	127	10	10	800	VMC01	27,42
VS0431006	160	10	10	450	VMC01	32,71
VS0431007	180	10	10	450	VMC01	38,00
VS0431008	203	10	10	450	VMC01	43,24

Elastyczny kanał wykonany z folii z dodatkiem żywicy poliolefinowej i antybakteryjnego/antypleśniowego dodatku oraz spirali ze stalowego drutu.

Elastyczny kanał HRV izolowany



BRAK BAKTERII



BRAK PLEŚNI



KOD	Ø	L (m)	 (m)	 (m)	CL	pln/m
VS0431015	127	10	10	400	VMC01	74,89
VS0431016	160	10	10	400	VMC01	83,86
VS0431017	180	10	10	280	VMC01	99,13
VS0431018	203	10	10	280	VMC01	102,35

Elastyczny kanał wykonany z folii z dodatkiem żywicy poliolefinowej i antybakteryjnego/antypleśniowego dodatku oraz spirali ze stalowego drutu. Pokrycie termoizolacyjne z włókna poliestrowego (grubość 25 mm/16 kg/m³). Zewnętrzna ochrona z folii aluminiowej (ognioodporna).


Elastyczny kanał HRV z izolacją aluminiową



KOD	Ø	L (m)	 (m)	 (m)	CL	pln/m
VS0431125	127	10	10	400	VMC01	55,89
VS0431126	160	10	10	400	VMC01	77,50
VS0431127	180	10	10	280	VMC01	91,50
VS0431128	203	10	10	280	VMC01	93,50


Elastyczny kanał wykonany z AL/PET/AL (aluminium/poliester/aluminium) z mikroperforacją dla tłumienia hałasu wywołanego przepływem powietrza oraz spirali ze stalowego drutu. Pokrycie termoizolacyjne z włókna poliestrowego (grubość 25 mm/16 kg/m³). Zewnętrzna ochrona w aluminiowanym drucie poliolefinowym (ognioodporna). Wytrzymałość włókna poliestrowego związanego termicznie zapobiega rozpraszaniu się mikro-włókien podczas przepływu powietrza, pozostawiając je nienaruszone z upływem czasu.

**Opaska zaciskowa
ze stali nierdzewnej
Ø 50-215**




KOD	Ø		CL	pln/szt
VS0430365	50-215	10	VMC01	16,97

**Łącznik nypłowy
do elastycznych
kanałów HRV**



KOD	Ø	R		CL	pln/szt
VS0430371	125	8	1	VMC01	18,81
VS0430372	160	8	1	VMC01	20,15
VS0430373	180	8	1	VMC01	21,71
VS0430374	200	8	1	VMC01	23,28


**Izolowany kanał
powietrzny z EPE**



KOD	Ø ₁	Ø ₂	L		CL	pln/szt
VS0431405	125	157	2 m	1	VMC01	399,60
VS0431406	160	192	2 m	1	VMC01	503,80
VS0431407	180	212	2 m	1	VMC01	664,52


Izolowany i dźwiękochłonny okrągły kanał wykonany z ekspandowanego polietylenu (EPE). Minimalna przyczepność zanieczyszczeń dzięki gładkiej powierzchni. Lekki, elastyczny i giętki materiał, odporny na uderzenia.

Kolano 45° z EPE





KOD	Ø ₁	Ø ₂	A	B		CL	pln/szt
VS0432615	125	157	205	226	1	VMC01	103,96
VS0432616	160	192	240	251	1	VMC01	124,29
VS0432617	180	212	258	261	1	VMC01	147,29

Kolano 90° z EPE



KOD	Ø ₁	Ø ₂	A	B		CL	pln/szt
VS0432605	125	157	248	248	1	VMC01	137,20
VS0432606	160	192	279	279	1	VMC01	165,50
VS0432607	180	212	298	298	1	VMC01	197,30

Trójnik 90° z EPE



KOD	Ø ₁	Ø ₂	A	B		CL	pln/szt
VS0432625	125	157	225	292	1	VMC01	364,04
VS0432626	160	192	260	327	1	VMC01	404,20


Redukcja centryczna do kanałów z EPE



Mod. A



Mod. B




KOD	Mod.	Ø ₁	Ø ₂	A		CL	pln/szt
VS0431621	A	160	125	122,5	8	VMC01	152,80
VS0431622	A	200	160	132,5	12	VMC01	152,80
VS0432742	B	180	125	110	1	VMC01	178,11
VS0432743	B	180	160	110	1	VMC01	178,11


Łącznik do kanałów z EPE



Mod. A



Mod. B




KOD	Mod.	Ø	A		CL	pln/szt
VS0431601	A	125	122,5	6	VMC01	55,63
VS0431602	A	160	122,5	4	VMC01	55,63
VS0431604	A	200	142,5	3	VMC01	58,30
VS0432727	B	180	120	1	VMC01	70,90


Uchwyt mocujący do kanałów z EPE



Mod. A




Mod. B




KOD	Mod.	Ø	B	C	D		CL	pln/szt
VS0431611	A	125	M8	66	60	5	VMC01	38,10
VS0431612	A	160	M8	66	60	5	VMC01	53,60
VS0431614	A	200	M8	66	60	5	VMC01	54,70
VS0432827	B	180	M8	25	50	1	VMC01	63,76

SKRZYNKI ROZDZIELCZE

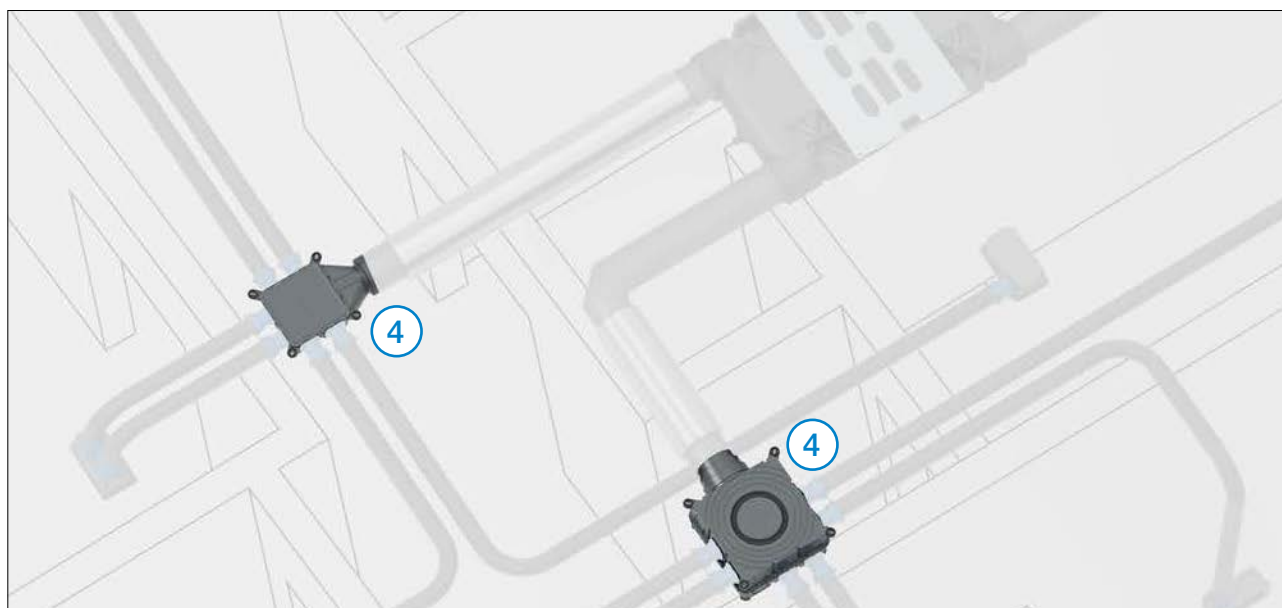


ARIASILENT
Box 6 Compact
Skrzynka rozdzielcza 6

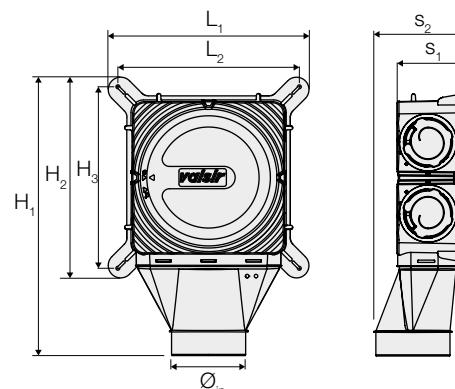


KOD	Ø _{in}	L ₁	L ₂	H ₁	H ₂	H ₃	s ₁	s ₂		CL	pln/szt
VS0435161	125	340	306	470	340	306	110	150	1	VMC01	638,89


ARIASILENT
Box 8 Compact
Skrzynka rozdzielcza 8

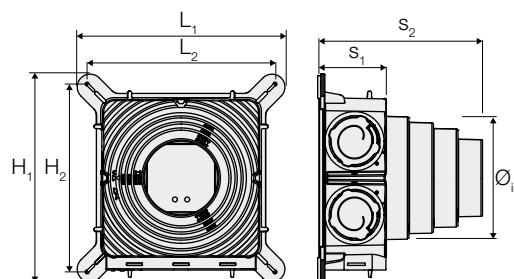

KOD	Ø _{in}	L ₁	L ₂	H ₁	H ₂	s ₁	s ₂		CL	pln/szt
VS0435163	125-160-180-200	340	306	340	306	110	267	1	VMC01	702,79

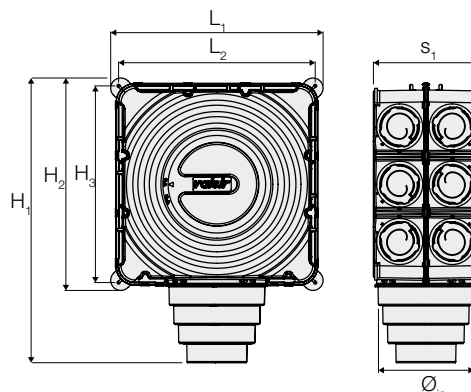
**ARIASILENT
Box 18
Skrzynka
rozdzielcza 18**


KOD	Ø _{in}	L ₁	L ₂	H ₁	H ₂	H ₃	s ₁		CL	pln/szt
VS0435165	125-160-180-200	445	412	597	445	412	220	1	VMC01	1 022,21

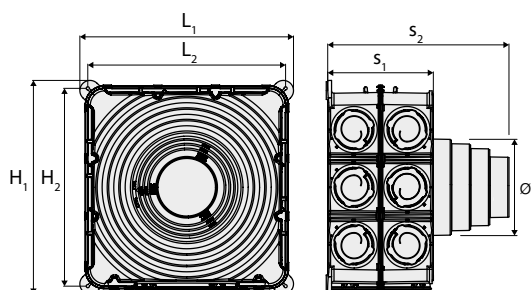
**ARIASILENT
Box 18 Therm
Skrzynka
rozdzielcza 18
izolowana**


KOD	Ø _{in}	L ₁	L ₂	H ₁	H ₂	s ₁	s ₂		CL	pln/szt
VS0435167	125-160-180-200	445	412	445	412	220	378	1	VMC01	1 597,21

Skrzynka wyposażona w wewnętrzną izolację termiczną.

Akcesoria
**Zaślepka do skrzynek
ARIASILENT Box**



KOD	Ø	S		CL	pln/szt
VS0435072	207	22	1	VMC01	191,68

**Przyłącze redukcyjne
do skrzynek
ARIASILENT Box**


KOD	Ø _{in}	H		CL	pln/szt
VS0435071	125-160-180-200	182	1	VMC01	255,58

Akcesoria



**Przylącze boczne do skrzynek
ARIASILENT Box Compact**



KOD	Ø		CL	pln/szt
VS0435151	125	1	VMC01	191,68

Dla kodu VS0435161-VS0435163.


**Moduł zaślepiający, 2
połączenia do skrzynek
ARIASILENT Box Compact**



KOD	L	H		CL	pln/szt
VS0435153	245	102	1	VMC01	153,32

Dla kodu VS0435161-VS0435163.

**Dystrybutor powietrza
do skrzynek
ARIASILENT Box 18**



KOD	Ø	H		CL	pln/szt
VS0435152	196	191	1	VMC01	191,68


Dla kodu VS0435165-VS0435167.

**Zestaw podkładek
antywibracyjnych do
skrzynek ARIASILENT Box**



KOD		CL	pln/szt
VS0435154	1 (4 sztuki)	VMC01	38,32

KANAŁY WENTYLACYJNE DYSTRYBUCJI POWIETRZA

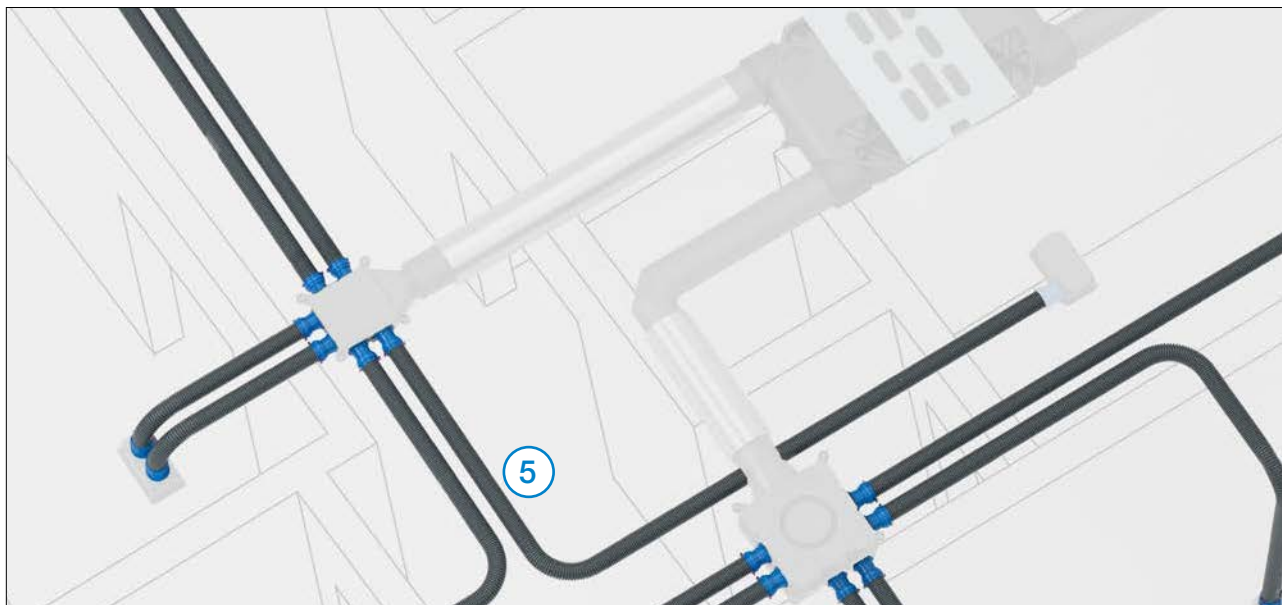

ARIASILENT Tube Okrągły karbowany kanał wentylacyjny




KOD	Ø _{est}	Ø _{int}	L	 (m)	 (m)	CL	pln/m
VS0435101	63	52	50 m	50	250	VMC01	22,17
VS0435103	75	63	50 m	50	250	VMC01	24,65
VS0435105	90	78	50 m	50	250	VMC01	36,12

Karbowany dwuścienny kanał z HDPE. Warstwa wewnętrzna z dodatkami antybakteryjnymi i antystatycznymi gwarantującymi doskonałą jakość powietrza i higienę systemu.

Kanał należy przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym, nie wystawiać na działanie mrozu ani bezpośredniego światła słonecznego.

ARIASILENT Tube Compact Owalny karbowany kanał wentylacyjny



KOD	Ø _{est}	Ø _{int}	L	 (m)	 (m)	CL	pln/m
VS0435121	50x102	39x81	50 m	50	200	VMC01	71,58
VS0435123	55x126	44x115	50 m	50	150	VMC01	89,42

Karbowany dwuścienny kanał z HDPE. Warstwa wewnętrzna z dodatkami antybakteryjnymi i antystatycznymi gwarantującymi doskonałą jakość powietrza i higienę systemu.

Kanał należy przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym, nie wystawiać na działanie mrozu ani bezpośredniego światła słonecznego.

Akcesoria

Zaślepka do kanałów wentylacyjnych
ARIASILENT Tube



KOD	Ø _{est}		CL	pln/szt
VS0431901	63	10	VMC01	8,92
VS0431902	75	10	VMC01	10,21
VS0431903	90	10	VMC01	10,86
VS0431904	50x102	10	VMC01	10,21
VS0431905	55x126	10	VMC01	11,50

Taśma montażowa perforowana do kanałów wentylacyjnych
ARIASILENT Tube





KOD	L		CL	pln/szt
VS0435150	25 m	1	VMC01	166,11

Obcinak do kanałów wentylacyjnych
ARIASILENT Tube




KOD		CL	pln/szt
VS0435149	1	VMC01	63,94

Taśma antykondensacyjna w rolce 10 m

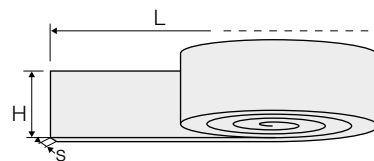


KOD	H	L	s		CL	pln/szt
VS0430361	50	10 m	3	1	VMC01	66,84

Izolacja termiczna do kanałów karbowanych

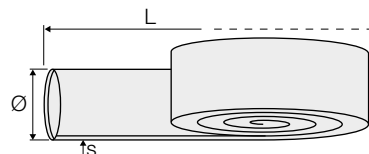

KOD	Ø kanału	L	s	kg	 (m)	 (m)	CL	pln/m
VS0430362	75	15 m	5	1,083	15	270	VMC01	30,36
VS0430363	90 - 50x102	15 m	5	1,380	15	225	VMC01	36,25
VS0430364	55x126	15 m	5	1,300	15	225	VMC01	37,10


ARIASILENT
Link
Łącznik

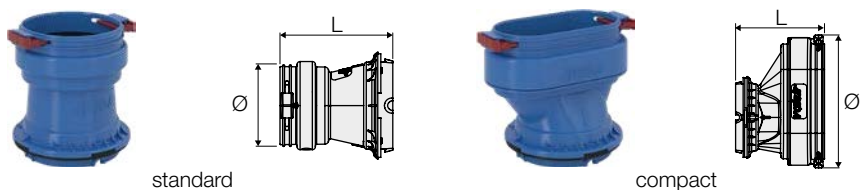

KOD	Mod.	Ø	L		CL	pln/szt
VS0435201	standard	63	100	10	VMC01	51,11
VS0435202	standard	75	100	10	VMC01	53,68
VS0435203	standard	90	95	10	VMC01	70,29
VS0435221	compact	50x102	102	10	VMC01	121,39
VS0435222	compact	55x126	103	10	VMC01	134,18


Niezbędny do podłączenia kanału karbowanego do akcesoriów, takich jak AriaSilent Box, AriaSilent Point, AriaSilent Link Linear i AriaSilent Link Bend.

ARIASILENT
Link Linear
Łącznik prosty

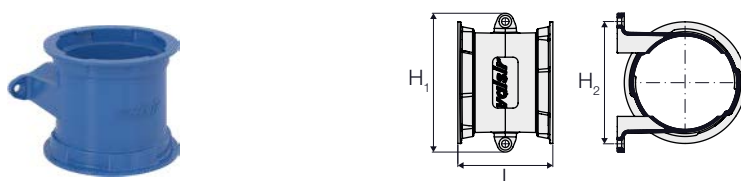

KOD	L	H ₁	H ₂		CL	pln/szt
VS0435231	75	109	96	5	VMC01	38,32


ARIASILENT
Link Bend
Łącznik kolankowy

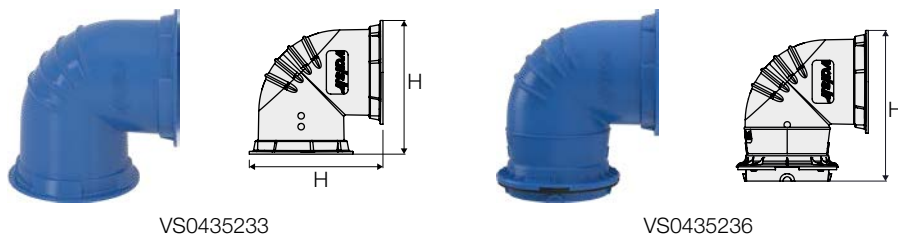

KOD	Połączenie	H		CL	pln/szt
VS0435233	mufowe - mufowe	123	10	VMC01	44,71
VS0435236	nyplowe - mufowe	140	5	VMC01	77,00

NEW


ARIASILENT
Link Double Socket
Łącznik mufowy do
kanału AriaSilent Tube 75

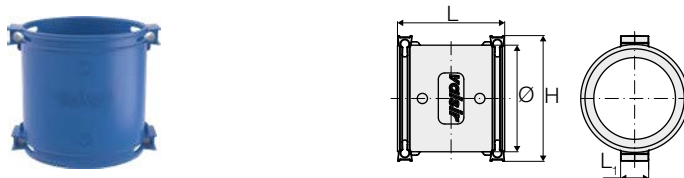


KOD	Ø	L	L ₁	H		CL	pln/szt
VS0435241	83,5	98,5	22	84	5	VMC01	55,20

ARIASILENT
Link Linear Compact
Łącznik prosty do
kanalu owalnego


KOD	Ø	L	L ₁	H		CL	pln/szt
VS0435227	50x102	129	70	106	4	VMC01	132,50
VS0435228	55x126	153	76	108	6	VMC01	137,30


ARIASILENT
Link Bend Compact
Łącznik kolankowy
do kanalu owalnego


Mod. wertykalny



Mod. horyzontalny

KOD	Ø	Mod.	L	L ₁	H		CL	pln/szt
VS0435223	50x102	wertykalny	173	70	173	4	VMC01	156,20
VS0435224	55x126	wertykalny	206	76	206	4	VMC01	170,40
VS0435225	50x102	horyzontalny	118	129	118	6	VMC01	156,20
VS0435226	55x126	horyzontalny	126	153	126	5	VMC01	170,40

ARIASILENT
Link Valve
Zawór regulacyjny


KOD	Ø	L	s		CL	pln/szt
VS0435235	74	77	2	10	VMC01	8,92

Dla kodów VS0435201 - VS0435202 - VS0435203 - VS0435221 - VS0435222.

Części zamienne

Uszczelka do ARIASILENT Link



KOD	Ø		CL	pln/szt
VS0435501	63	10	VMC01	31,92
VS0435502	75	10	VMC01	31,92
VS0435503	90	10	VMC01	31,92
VS0435504	50x102	10	VMC01	31,92
VS0435505	55x126	10	VMC01	36,90

Uszczelka uniwersalna do ARIASILENT Link




KOD		CL	pln/szt
VS0435506	10	VMC01	21,71

Klips mocujący do ARIASILENT Link




KOD		CL	pln/szt
VS0435507	10	VMC01	3,82

Zaślepka do ARIASILENT Link




KOD	Ø	s		CL	pln/szt
VS0435510	94	14	5	VMC01	44,71


SKRZYNKI ROZPRĘŻNE

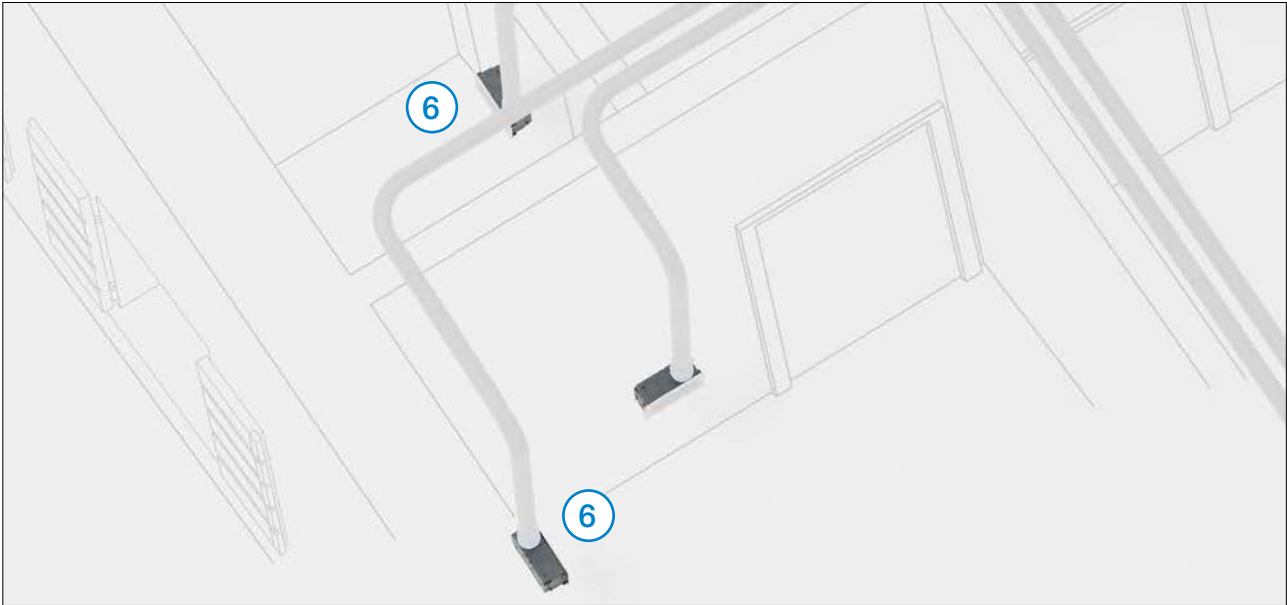

ARIASILENT
Point 70 Compact
Skrzynka rozprężna

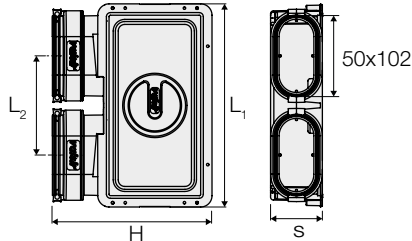


VS0435301

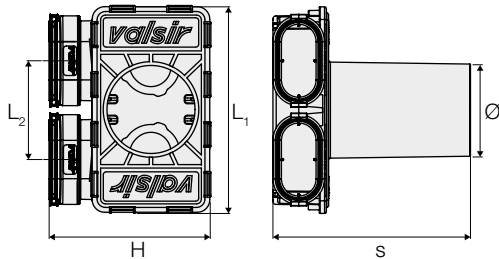


VS0435311 - z adapterem

KOD	Ø	L ₁	L ₂	H	s		CL	pln/szt
VS0435301	-	275	135	216	70	1	VMC01	319,42
VS0435311	125	283	135	220	268	1	VMC01	357,79

ARIASILENT
Point 90
Skrzynka rozprężna

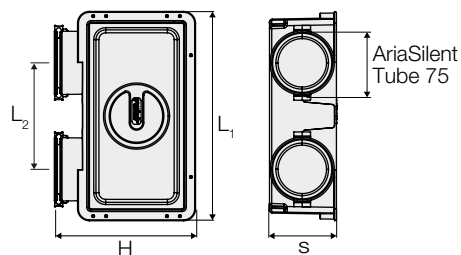


VS0435307

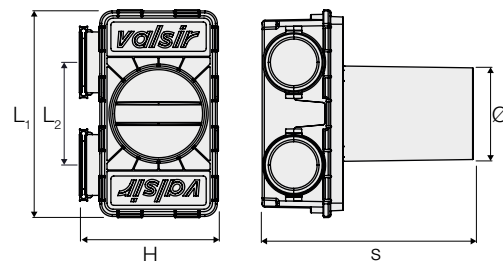


VS0435317 - z adapterem

KOD	Ø	L ₁	L ₂	H	s		CL	pln/szt
VS0435307	-	275	140	186	88	1	VMC01	319,42
VS0435317	125	283	140	190	288	1	VMC01	357,80

ARIASILENT
Point 100
Skrzynka rozprężna

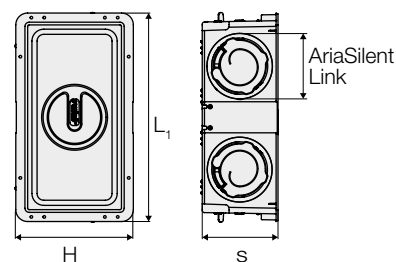


VS0435303

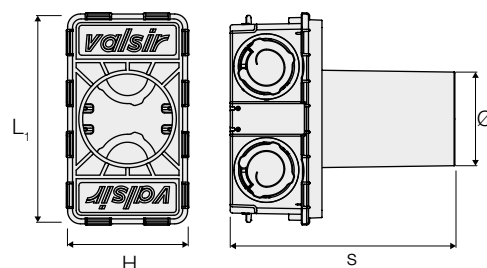


VS0435313 - z adapterem

KOD	Ø	L ₁	H	s		CL	pln/szt
VS0435303	-	275	155	100	1	VMC01	255,58
VS0435313	125	283	163	300	1	VMC01	293,89

ARIASILENT
Point 200
Skrzynka rozprężna

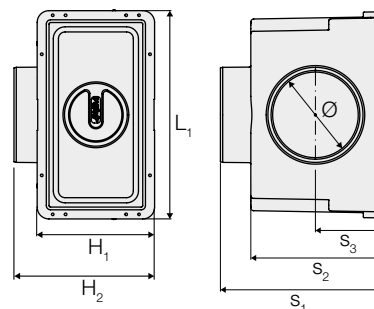

VS0435305

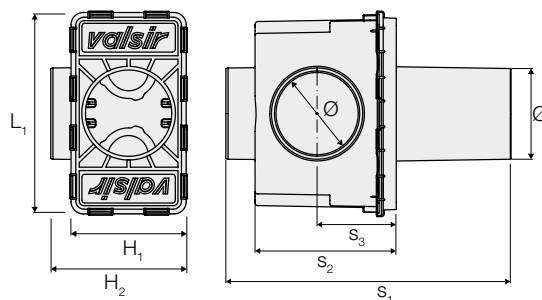


VS0435315 - z adapterem

KOD	Ø	L ₁	H ₁	H ₂	s ₁	s ₂	s ₃		CL	pln/szt
VS0435305	125	275	155	185	210	170	85	1	VMC01	332,21
VS0435315	125	283	163	189	410	193	108	1	VMC01	370,58


Akcesoria

ARIASILENT Point
Connect
Adapter do dekoracyjnych
kratek wentylacyjnych




KOD	L ₁	L ₂	L ₃	H		CL	pln/szt
VS0435321	249	283	163	207	1	VMC01	127,79

ARIASILENT Point
Adapter do anemostatów




KOD	Ø	L ₁	L ₂	H		CL	pln/szt
VS0435083	125	283	163	205	1	VMC01	102,21

Części zamienne

Zaślepka ochronna
do ARIASILENT Point

KOD	L	H	s		CL	pln/szt
VS0435085	249	129	20	1	VMC01	38,32

Dla kodów VS0435501-VS043503-VS0435505.

Korek do przyłączy
ARIASILENT Point 70
Compact


KOD	L ₁	L ₂	H ₁	H ₂		CL	pln/szt
VS0435509	104	41,5	70	52	5	VMC01	34,50

Dla kodów VS0435301-VS0435311.

Zaślepka ochronna do
adaptera ARIASILENT Point


KOD	Ø		CL	pln/szt
VS0435089	125	1	VMC01	25,58

Dla kodów VS0435311-VS0435313-VS0435315.


Zestaw uchwytów
mocujących do
ARIASILENT Point

KOD	L ₁	L ₂	H		CL	pln/szt
VS0435090	67	40	98	1	VMC01	38,32

ANEMOSTATY I KRATKI WENTYLACYJNE

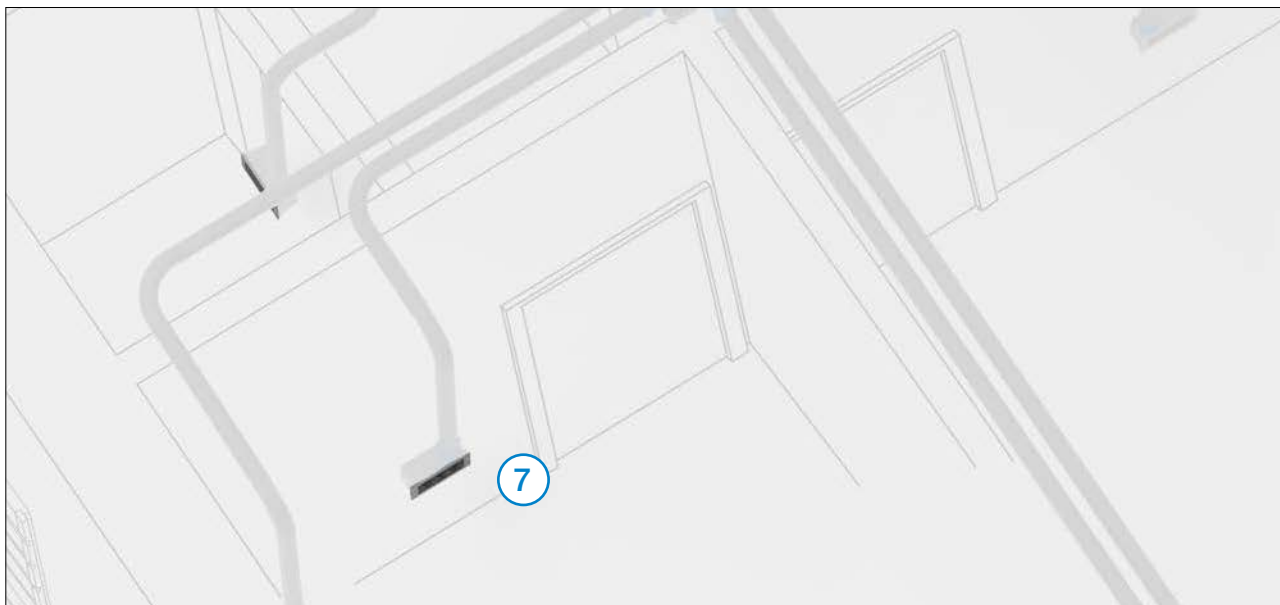


**Anemostat
nawiewno-wywiewny
Ø 125 z PVC biały**





KOD	Kolor	Ø	L	H		CL	pln/szt
VS0430401	biały	125	50	15	1	VMC01	88,78

**Anemostat
nawiewny Ø 125 z
ABS biały**




KOD	Kolor	Ø ₁	Ø ₂	A	B		CL	pln/szt
VS0430406	biały	125	155	46	40	1	VMC01	177,61

ARIASILENT
Urban
Dekoracyjna kratka
wentylacyjna





KOD	Mod.	LxH	S	Wykończenie		CL	pln/szt
VS0435401	standard	280x160	6,5	biała stal	1	VMC01	191,68

ARIASILENT
Diamond
Dekoracyjna kratka
wentylacyjna



KOD	Mod.	LxH	S	Wykończenie		CL	pln/szt
VS0435421	standard	280x160	6,5	biała stal	1	VMC01	191,68

ARIASILENT
Minimal
Dekoracyjna kratka
wentylacyjna

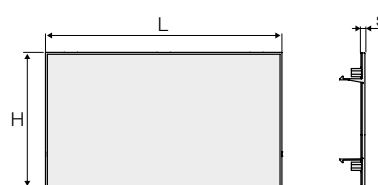

KOD	Mod.	LxH	S	Wykończenie		CL	pln/szt
VS0435431	standard	292x172	3,5	białe tworzywo sztuczne	1	VMC01	165,70

Części zamienne

Ramka montażowa
do dekoracyjnej kratki
wentylacyjnej




KOD	Mod.		CL	pln/szt
VS0435086	standard	1	VMC01	102,21

Dla kodów VS0435401 i VS0435421.

Akcesoria

Uchwyt filtra do
dekoracyjnej kratki
wentylacyjnej ARIASILENT
standard



KOD	Mod.	L	H		CL	pln/szt
VS0435491	standard	229	112	5	VMC01	64,40

Dla kodów VS0435401 i VS0435421.



ARIASILENT
Kit Feel
 Podtynkowy zestaw
 montażowy do
 dekoracyjnej kratki
 wentylacyjnej



KOD	Materiał		CL	pln/szt
VS0435471	tworzywo sztuczne	1	VMC01	230,00
VS0435481	stal szcztokowana	1	VMC01	766,68

Zestaw, który można łączyć z kratkami dekoracyjnymi AriaSilent Feel kod VS0435441-VS0435451.


ARIASILENT
Urban Feel
 Dekoracyjna kratka
 wentylacyjna

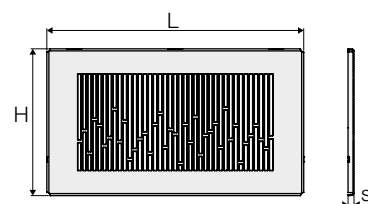

KOD	Mod.	LxH	S	Wykończenie		CL	pln/szt
VS0435441	Feel	280x160	6,5	szcztokowana stal nierdzewna	1	VMC01	1 022,21

Dla Feel Kit


ARIASILENT
Diamond Feel
 Dekoracyjna kratka
 wentylacyjna

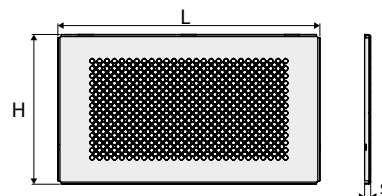

KOD	Mod.	LxH	S	Wykończenie		CL	pln/szt
VS0435451	Feel	280x160	6,5	szcztokowana stal nierdzewna	1	VMC01	2 044,42

Dla Feel Kit

ARIASILENT
Minimal Feel
 Dekoracyjna kratka
 wentylacyjna

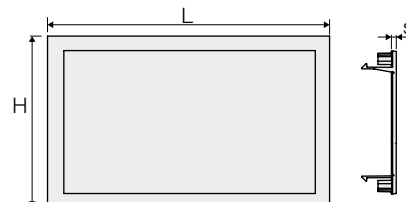

KOD	Mod.	LxH	S	Wykończenie		CL	pln/szt
VS0435461	Feel	284x164	3,5	białe tworzywo sztuczne	1	VMC01	345,50

Akcesoria

Zestaw filtrów do
ARIASILENT Kit Feel



KOD	Mod.		CL	pln/szt
VS0435088	Feel	1 (10sztuk)	VMC01	230,00

Dla kodów VS0435471-VS0435481-VS0435491.



SYSTEMY KANALIZACYJNE



SYSTEMY WIELOWARSTWOWE



SYSTEMY WODOCIĄGOWE



SPŁUCZKI



SYSTEMY ŁAZIENKOWE



SYFONY



OGRZEWANIE PODŁOGOWE



ODWODNIENIA DACHOWE



SYSTEM ODZYSKU CIEPŁA HRV



ACADEMY



SYSTEMY KANALIZACJI
ZEWNĘTRZNEJ



UZDATNIANIE WODY



valsir®
QUALITY FOR PLUMBING

VALSIR Polska Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 7A
32-050 Skawina
Tel. +48 12 276.51.00
Fax +48 12 276.51.01
e-mail: valsir@valsir.pl

www.valsir.pl

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C.
da parte di Silmar Group S.p.A. - Codice Fiscale 02075160172

L02-972/1 - Novembre 2025